Samostatný zkoordinovaný projekt Etapy I
zateplení fasády 10cm minerální vlny + nová eurookna

310 PŘEDSÍŇ WC
311 WC Ž
303 SCHODIŠTĚ HLAVNÍ LEVÉ
312 LÓŽE 4L
313 LÓŽE 3P
314 KLUBOVNA
MOBILNÍ BAR
stávající zás. výtah
strojovna výtahu
315 ZKUŠEBNA
divadelní prostor
pódiová hrací plocha 20-30cm
-1 750m3/h
+1 750m3/h
backstage
319 LEVÉ ZADNÍ SCHODIŠTĚ
318 CHODBA
320 PŘEDSÍŇ WC
322 UMÝVÁRNA
321 WC
323 SATNA
335 OCHOZ
žebřík
lana provaziště
13.1
302 HORNÍ FOYAER
MÍSTNOST ZE SOUČÁSTÍ BUDOVY A
301 BALKON
celkem 227 diváků
305 SCHODIŠTĚ HLAVNÍ PRAVÉ
306 LÓŽE 4P
304 LÓŽE 3P
309 WC M
308 PŘEDSÍŇ WC
307 GALERIE SÁL 1
336 LÁVKA
334 OCHOZ
žebřík
lana provaziště
nový propojovací otvor (VIZ STAT.ŘEŠ.)
SDK příčky
333 GALERIE SÁL 2
331 PŘEDSÍŇ
332 KANCELÁŘ
330 PRAVÉ ZADNÍ SCHODIŠTĚ
325 CHODBA
326 ŠATNA
324 BALETNÍ SÁL
-1 250m3/h
+1 250m3/h
327 PŘEDSÍŇ WC
328 WC
329 UMÝVÁRNA
14.1
15.1

LEGENDA

13.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ
SE ZPĚTNOU KLAPKOU
MIXVENT TD 500/160
PRŮTOK 490m3/h
TLAK 180 Pa
PŘÍKON 54W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 3m 57 dB(A)
OVLÁDÁNÍ - OD ČIDLA POHYBU S DOBĚHEM

14.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ
SE ZPĚTNOU KLAPKOU
MIXVENT TD 500/160
PRŮTOK 520m3/h
TLAK 180 Pa
PŘÍKON 54W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 3m 57 dB(A)
OVLÁDÁNÍ - OD ČIDLA POHYBU S DOBĚHEM

15.1 NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR
SE ZPĚTNOU KLAPKOU
HW 300 A
PRŮTOK 280m3/h
TLAK 65 Pa
PŘÍKON 68W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 3m 46 dB(A)
OVLÁDÁNÍ - OD ČIDLA POHYBU S DOBĚHEM

325x75 +250m3/h — PŘÍVODNÍ VÝUSTKA
325x75 -250m3/h — ODVODNÍ VÝUSTA
TLUMIČ HLUKU
TLUMIČ HLUKU DO HRANATÉHO POTRUBÍ
ZPĚTNÁ KLAPKA
RUČNÍ REGULAČNÍ KLAPKA
REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU
UZAVÍRACÍ KLAPKA S EL. POHONEM
POHON 230V - OTEVŘENO- ZAVŘENO
POŽÁRNÍ KLAPKA S RUČNÍM A TEPLOTNÍM REŽIMEM
ODVODNÍ PEVNÉ POTRUBÍ
PŘÍVODNÍ PEVNÉ POTRUBÍ

POTRUBÍ KAPALINY
POTRUBÍ PLYNU
ROZVODY CHLADU

- ROZVODY CHLADU BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Cu
- ROZVODY BUDOU VEDENY POD STROPEM.
- ROZVODY BUDOU ZAIZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PROTI CHLADU.

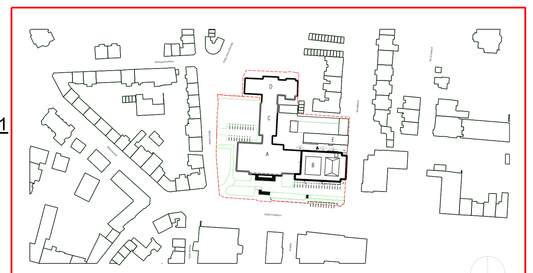

±0,000 = 160,00 m.n.m. (BPV) = čistá podlaha přízemí v hlavním foyer (1.np)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		3+1 ARCHITEKTI s.r.o. Slovčkova 2057/1 400 01 Ústí nad Labem www.31architekti.cz IČO: 076 188 91
INVESTOR		Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace Velka Hradební 619/53, 400 01, Ústí nad Labem IČ: 00673801 zastoupené ředitelem Ing. Janem Krasnickou
PROJEKT		Statutární město Ústí nad Labem Velka Hradební 2336/8 401 30 Ústí nad Labem ID DS: x8bhna2 IČ: 00081531 / DIČ: CZ00081531
PROJEKT AKCE ČÁST: ARCHITEKTURA		3+1 ARCHITEKTI s.r.o. Slovčkova 2057/1 400 01 Ústí nad Labem www.31architekti.cz IČO: 076 188 91
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. Jan Navrátil architekt, 3+1 ARCHITEKTI, s.r.o.	tel.+420 723 660 203 e) hanzinak@31architekti.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. DANIEL FLORIÁN autorizovaný technik ČKAIT 0401332	tel.+420 723 373 367 e) d.florian.projekce@gmail.com
SPOLUPRACUJE	ING. DANIEL FLORIÁN	tel.+420 723 373 367 e) d.florian.projekce@gmail.com
STAVBA	**DŮM KULTURY V ÚSTÍ NAD LABEM REVITALIZACE BUDOVY B**	MÍSTO STAVBY: Velka Hradební 1025/19 400 01 Ústí nad Labem - město parc. číslo: 214/67, KÚ Ústí nad Labem (778871)
STUPEŇ DOKUMENTACE	**DPS** – Dokumentace pro realizaci stavby	ČÍSLO ZAKÁZKY: P210
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	**D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA**	DATUM VYDÁNÍ: březen 2024
NÁZEV PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	**PŮDORYS 3.NP**	FORMÁT: A3 MĚŘÍTKO: 1 : 50 Č. VÝKRESU: **05**