VSTUP B8

VSTUP B1

Samostatný zkoordinovaný projekt Etapy I
zateplení fasády 10cm minerální vlny + nová eurookna

Samostatný zkoordinovaný projekt Etapy I
zateplení fasády 10cm minerální vlny + nová eurookna

ní výtah (součást budovy A)

TUP
A

101 FOYER

102 SCHODIŠTĚ LEVÉ

103 SCHODIŠTĚ PRAVÉ

104 LODŽIE

105 WC Ž

106 WC Ž

107 WC M

108 ÚKLID

109 WC M

110 LODŽIE

111 ZÁZEMÍ PRODUKCE

112 SALONEK

113 PŘEDSÍŇ

114 WC

115 PRAVÉ STŘEDNÍ SCHODIŠTĚ

116 SKLAD KULIS

117 PRAVÉ ZADNÍ SCHODIŠTĚ

118 ÚKLID

119 WC M

120 WC Ž

121 WC M

122 WC Ž

123 ŠATNA

124 KOUPELNA

125 PRŮCHOD

126 ŠATNA

127 KOUPELNA

128 ŠATNA

129 ŠATNA

130 ZÁDVEŘÍ

131 LEVÉ ZADNÍ SCHODIŠTĚ

132 CHODBA

133 LEVÉ ZADNÍ SCHODIŠTĚ

134 ŠACHTA

135 ZÁSOBOVÁNÍ JEVIŠTĚ

136 SCHODIŠTĚ

137 PŘEDSÍŇ

138 WC

139 SALONEK

140 LODŽIE

141 ZÁZEMÍ PRODUKCE

142 SCHODIŠTĚ

143 PŘÍPRAVNA

144 ZVUK A SVĚTLO

145 PŘEDSÍŇ

146 HLEDIŠTĚ
celkem 254 diváků

147 JEVIŠTĚ

148 JEVIŠTĚ
-3 000m3/h
+3 000m3/h

149 CHODBA

150 CHODBA

151 LOŽE 1P

152 LOŽE 1L

odstranění dodatečně vloženého pasu
(obnovení původního profilu)
zrušení vstupních dveří z mezipodesty

stávající zásobovací výtah

14,5%

nová divadelní sklopná křesla
celkem 250 ks; křesla nepalná

-11 000m3/h
+11 000m3/h

vyjmutelné
sedadla
pro pojezd sedaček

2x překlad I180

nápověda

propadlo 1

propadlo 2

2xø400

ocelová klec
lana a táhla

žebřík

5.1

6.1

LEGENDA

5.1 NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR
SE ZPĚTNOU KLAPKOU
HW 300 A
PRŮTOK 280m3/h
TLAK 65 Pa
PŘÍKON 68W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 3m 46 dB(A)
OVLÁDÁNÍ - OD ČIDLA POHYBU S DOBĚHEM

6.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ
SE ZPĚTNOU KLAPKOU
MIXVENT TD 500/160
PRŮTOK 235m3/h
TLAK 180 Pa
PŘÍKON 54W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 3m 57 dB(A)
OVLÁDÁNÍ - OD ČIDLA POHYBU S DOBĚHEM

7.1 AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DO PODHLEDU
SE ZPĚTNOU KLAPKOU
DECOR 300 CRZ
PRŮTOK 230m3/h
TLAK 30Pa
PŘÍKON 27W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 3m 53 dB(A)
OVLÁDÁNÍ - OD ČIDLA POHYBU S DOBĚHEM

225x75 +230m3/h — PŘÍVODNÍ VÝUSTKA

225x75 -250m3/h — ODVODNÍ VÝUSTKA

TLUMIČ HLUKU

TLUMIČ HLUKU DO HRANATÉHO POTRUBÍ

ZPĚTNÁ KLAPKA

RUČNÍ REGULAČNÍ KLAPKA

REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU

UZAVÍRACÍ KLAPKA S EL. POHONEM
POHON 230V - OTEVŘENO- ZAVŘENO

POŽÁRNÍ KLAPKA S RUČNÍM A TEPLOTNÍM REŽIMEM

ODVODNÍ PEVNÉ POTRUBÍ

PŘÍVODNÍ PEVNÉ POTRUBÍ

POTRUBÍ KAPALINY ROZVODY CHLADU

POTRUBÍ PLYNU

- ROZVODY CHLADU BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Cu

- ROZVODY BUDOU VEDENY POD STROPEM.

- ROZVODY BUDOU ZAIZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PROTI CHLADU.

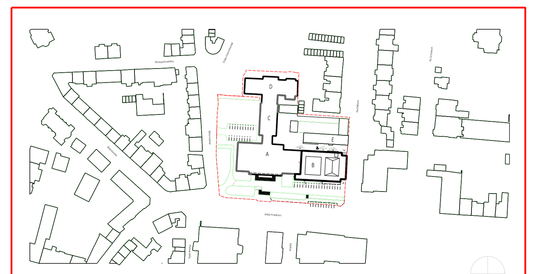

± 0,000 = 160,00 m.n.m. (BPV) = čistá podlaha přízemí v hlavním foyer (1.np)

OBJEDNATEL PROJEKTU	KONTAKT	
3+1 architekti		3+1 architekti s.r.o. Stavitelská 2057/1 400 01 Ústí nad Labem www.31architekti.cz IČO: 076 188 91
ZHOTOVITEL	KONTAKT	
KSÚL Kulturní středisko DŮM KULTURY NÁRODNÍ DŮM LETNÍ KINO		Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace Velká hradební 619/53, 400 01, Ústí nad Labem IČ: 00673803 zastoupené ředitelem Ing. Janem Kuvandou
INVESTOR	KONTAKT	
Ústí nad Labem		Statutární město Ústí nad Labem Velká hradební 2106/8 401 00 Ústí nad Labem ID DS: vtbbrxa IČ: 00081531 / DIČ: CZ00081531
PROJEKTANT (AUTOR PROJEKTU)	KONTAKT	
3+1 architekti		3+1 architekti s.r.o. Stavitelská 2057/1 400 01 Ústí nad Labem www.31architekti.cz IČO: 076 188 91
HLAVNÍ AUTOR PROJEKTU	KONTAKT	
Ing. arch. Jan Havrlík architekt, 3+1 architekti, s.r.o.		t/ +420 723 660 203 e/ havrlik@31architekti.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTAKT	
Ing. DANIEL FLORIÁN autorizovaný technik ČKAIT 0401332		t/ +420 723 373 067 e/ d.florian.projekty@gmail.com
VYPRACOVAL	KONTAKT	
ING. DANIEL FLORIÁN		t/ +420 723 373 067 e/ d.florian.projekty@gmail.com
STAVBA	MÍSTO STAVBY	
DŮM KULTURY V ÚSTÍ NAD LABEM **REVITALIZACE BUDOVY B**		Velka Hradební 1025/19 400 01 Ústí nad Labem - město parc. číslo: 214/1 KÚ Ústí nad Labem (778871)
STUPEŇ DOKUMENTACE	ČÍSLO ZAKÁZKY	ČÍSLO PARE
DPS – Dokumentace pro realizaci stavby	P210	
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	DATUM VYTIŠTĚNÍ	
D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA	březen 2024	
OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	FORMÁT	
PŮDORYS 1.NP	1844	
	MĚŘÍTKO	1 : 50
	Č. VÝKRESU	**01**