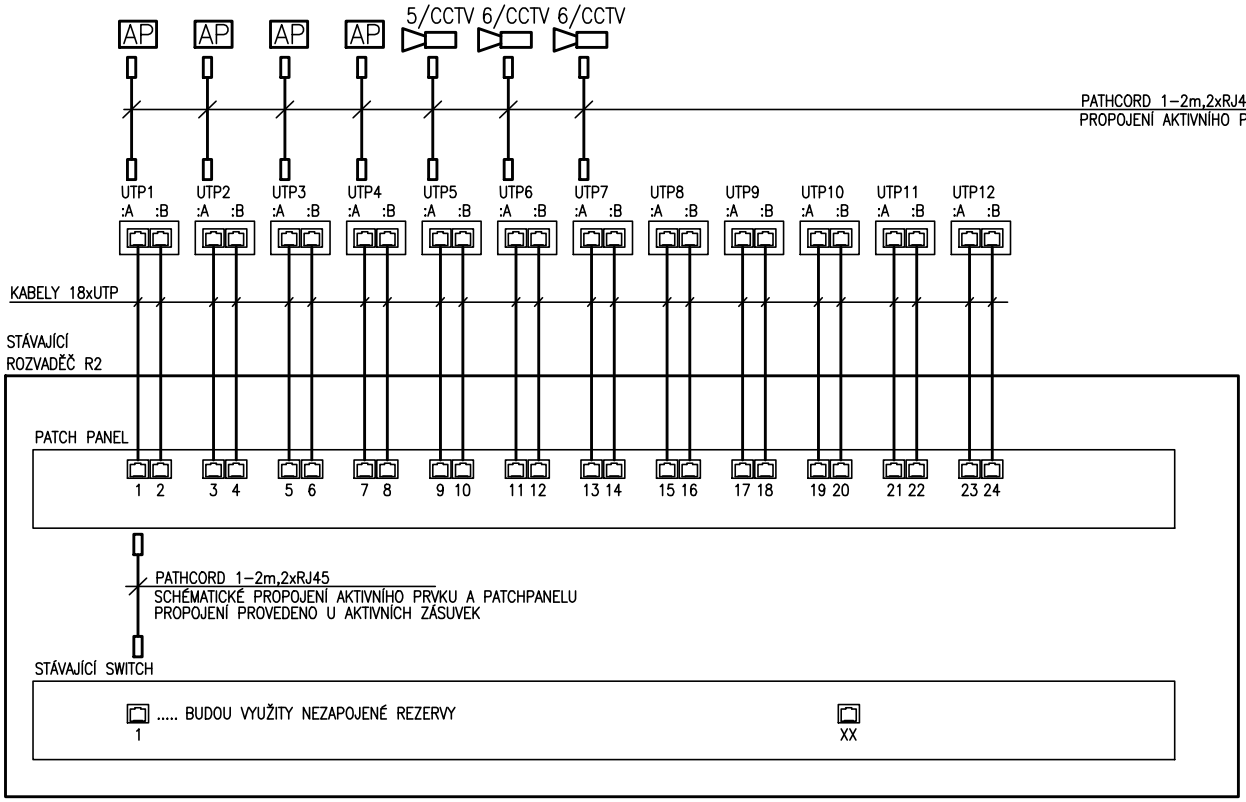

LEGENDA PRO UPRAVOVANÉ ČÁSTI

ZÁSUVKA DATOVÁ 2xRJ45, IP20, BARVA BÍLÁ

SCHÉMA DATOVÁ ZÁSUVKY 2xRJ45

AP PŘÍSTUPOVÝ BOD WIFI, 802.11a/b/g/n/ac

R2 STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ R2, RACK 19

CCTV NOVÁ NEBO PŘESUNUTÁ KAMERA CCTV VYHOVUJÍCÍ POŽADAVKŮ STÁVAJÍCÍ KAMEROVÉMU SYSTÉMU

——— POUŽITÉ KABELY UTP DLE STÁVAJÍCÍHO STANDARTU DOPORUČENO KAT.6

POZNÁMKA
ÚPRAVY VYCHÁZENÍ ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE
ÚPRAVY RESPEKTUJÍ STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ A MATERIÁL
U VAZEB NA STÁVAJÍCÍ INSTALACI JEN NUTNÉ RESPEKTOVAT
A KOORDINOVAT DETAILY A MÍSTNÍ ÚPRAVY.
UMÍSTĚNÍ KOMPONENT BUDE KOORDINOVÁNO S OSTATNÍMI ČÁSTI DOKUMENTACE
A S VÝKRESEM PODHLEDŮ
UMÍSTĚNÍ V M.Č, F02 KOORDINOVÁNO S VYBAVENÍM RECEPCE

PŘEDPOKLÁDÁ SE ŽE STÁVAJÍCÍ KAMEROVÝ JE DIGITÁLNÍ A OBSAHUJE REZERVY PRO ROZŠÍŘENÍ
KAMERY NAPOJIT NA STRUKTUROVANOU KABELÁŽ PŘES KTEROU NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM
VYHŘÍVÁNÍ KAMERY NAPOJIT NA NEJBLIŽŠÍ ZÁSUVKOVÝ OBVOD.

–BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ,
(tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).
ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUPY.
TO ZNAMENÁ ŽE PRO RUZNÁ NAPĚTÍ BUDE PROVEDNA SAMOSTATNÁ TRASA.

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	

INVESTOR:
Městské služby Ústí nad Labem, p.o.
Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem

AKCE:
AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS
U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše

SOUBOR:
D.1–02 SO 02 Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS

NÁZEV VÝKRESU:
SCHÉMA ÚPRAV UTP

SPECTA
projektování a realizace staveb
SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz
GSM: 733 121 924 www.specta.cz

DATUM	10/2023
Č. ZAKÁZKY	
STUPEŇ PD	DPS
FORMÁT VÝKR.	A2
MĚŘÍTKO:	–
Č. PŘÍLOHY:	D.1–02.4.5