SKLADBY PODLAH

List 4/5

OZN.	POPIS SKLADBY, SCHÉMA
P3	KERAMICKÁ DLAŽBA, - 2.NP

NOVÁ SKLADBA 2.NP - ZVÝŠENÁ
+3,600+0,05= +3,650 M

NOVÁ SKLADBA PODLAHY 2.NP - DLAŽBA

- NOVÁ - KERAM.DLAŽBA	TL. 9 MM
- NOVÉ - LEPIDLO	TL. 6 MM
- NOVÁ - PENETRACE	
- NOVÁ - VYROVNÁVACÍ STĚRKA	DO TL. 5 MM
- NOVÁ - BET. MAZANINA + KARI SÍŤ (KH20)	TL. 50 MM
- NOVÉ - POLYETYLÉNOVÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ	
- NOVÁ - SYSTÉMOVÁ DESKA VYTÁPĚNÍ	TL. 32 MM

PŘEDPOKLÁDÁNÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY

- STÁV. - STROPNÍ PANEL	TL. 250 MM
- STÁV. - VNITŘNÍ OMÍTKA	TL. 15 MM

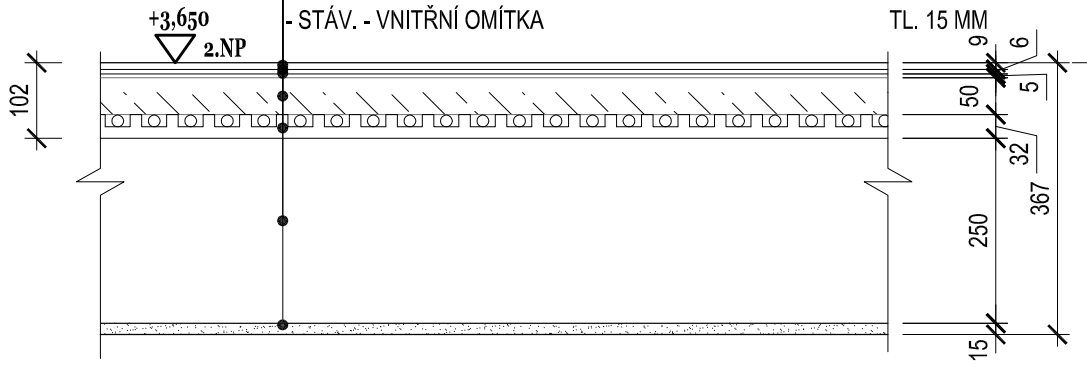

PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA +3,600M

- STÁV. - KERAMICKÁ DLAŽBA	TL. 9 mm
- STÁV. - LEPIDLO	TL. 6 mm
- STÁV. - PENETRACE	
- STÁV. - ROZNÁŠECÍ BETON. MAZANINA	TL. 40 mm
- STÁV. - STROPNÍ PANEL	TL. 250 mm
- STÁV. - OMÍTKA	TL. 15mm

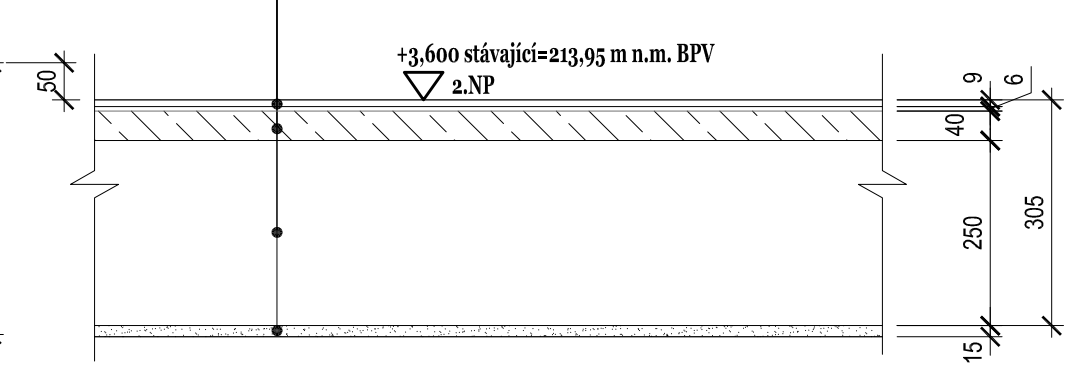

POZN.:

PO OBVODĚ BUDE ROZNÁŠECÍ VRSTVA PODLAHY ODDILATOVÁNA OD PŘILEHLÝCH SVISLÝCH STĚN POMOCÍ DILATAČNÍHO PÁSKU. V PŘÍPADĚ, ŽE KERAMICKÁ DLAŽBA VE STYKU SE SVISLOU STĚNOU NENAVAZUJE NA KERAMICKÝ OBKLAD BUDE STĚNA OŠETŘENA SOKLEM Z KERAM. DLAŽBY . SPÁRY NA STYKU SVISLÉ A VODOROVNÉ PLOCHY BUDOU VYPLNĚNY TRVALE PRUŽNÝM TMELEM. BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ DLE VZORNÍKŮ ZVOLENÉHO DODAVATELE. PŘEDPOKLÁDÁ SE POUŽITÍ VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY 300/300 MM POPŘÍPADĚ 300/600 MM.
VE DVEŘÍCH NA ROZHRANÍ ROZDÍLNÝCH PODLAH BUDE OSAZENA PRAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA.

ZÁKAZNÍK	
ZPRACOV.	1
PM	1
G DESIGNOR	
DISTRIBUTE	

Uložení výkresu U:\ \ \ \

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o., informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.