






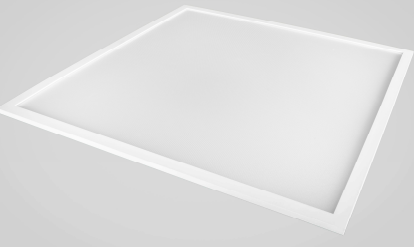
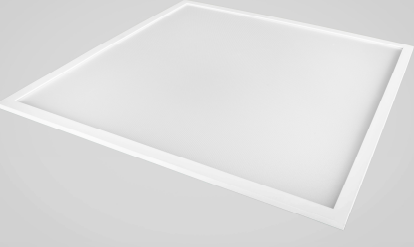









## Wellness – kniha svítidel

Ozn.	Název	Odkaz	Počet
<b>B</b>	<b>Vestavné kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku</b> - Ø 195 mm (např. V213sCCI110HU)		14
<b>C</b>	<b>LED downlight</b> - stropní kruhové svítidlo - těleso z hliníkového profilu - ocelový kroužek - Ø 130 mm - výška 200 mm (např. S800cCCI114WE)		57
<b>D</b>	<b>Vestavné kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku</b> - Ø 195 mm (např. V213sCCI120HU)		16
<b>E</b>	<b>LED downlight</b> - stropní kruhové svítidlo - těleso z hliníkového profilu - krytí IP54 - Ø 130 mm - výška 105 mm (např. S830sLCI114A3)		16
<b>F</b>	<b>LED downlight</b> - vestavné kruhové svítidlo - Ø 140 mm (např. V130sCCI114WE A1)		19
<b>G</b>	<b>Plastové interiérové LED svítidlo</b> na přisazení ke stropu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu - délka 1160 mm (např. LINEA 2.4ft 5200/840)		1

<b>H</b>	<b>Vestavné kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku</b> - Ø 195 mm - IP43/20 (např. V213sCCI114HU)		9
<b>I</b>	<b>Interiérové vestavné svítidlo s opálovým krytem</b> - základna – kov - difuzor – PMMA – akrylát - třída IP40 - instalace do rastrového podhledu 600/600 mm - barva bílá (např. BASIC-Q 3650/840 OP)		6
<b>J</b>	<b>Interiérové vestavné svítidlo s mikroprizmatickým krytem</b> - základna – kov - difuzor – PMMA – akrylát - třída IP40 - instalace do rastrového podhledu 600/600 mm - barva bílá (např. BASIC-Q 4300/840 MPR)		2
<b>NO1</b>	<b>Nouzové únikové LED svítidlo</b> - 340/105/62 mm - materiál – polykarbonát - IP65 - přisazené (např. ENI-STAR 100/750 MT 1H SA (SE))		16
<b>NO2</b>	<b>Kruhové přisazené svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení</b> - Ø140 mm, výška 62 mm - materiál – polykarbonát - IP20 - přisazené (např. EMELI-P20 250/750 AT 3H SE - Open Area)		13
<b>NO3</b>	<b>Kruhové přisazené svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení</b> - Ø140 mm, výška 62 mm - materiál – polykarbonát - IP20 - přisazené (např. EMELI-P20 250/750 AT 3H SE – Corridor)		6

<b>SD1</b>	<b>Nástěnné svítidlo venkovní</b> - odstín antracitová - rozměr 92/205 (exteriér)		3
<b>SD2</b>	<b>Nástěnné LED hranaté svítidlo pro svícení up/down</b> s možností nastavení paprsku svícení LED 2x3W IP65 3000K (např. TITO SQ DIMM)		8
<b>SD3</b>	<b>Stojací lampa</b> - materiál jasan, stínidlo bílá - rozměr: v=1,19 -1,51 m, stínidlo Ø 0,37 m		1
<b>SD4</b>	<b>Přívod pro podsvětlení informační tabulky</b>		10 ks
<b>SD LED</b>	<b>LED pásek</b> m. č. S16 – délka 3,25 m	- umístěn v SDK kastlíku, zajistit, aby neoslňoval ani ležící	3,25 m
	<b>Led pásek</b> m. č. F 06 – délka 1,2 m	- umístěn v SDK kastlíku	1,2 m
	<b>Led pásek</b> m. č. F 15 – délka 1,65 m	- umístěn v SDK kastlíku	1,65 m
	<b>Led pásek</b> m. č. F 02 – délka 5,45 m	- podsvětlení barového pultu - součástí vybavení barového pultu	5,45 m

HVĚZDNÉ NEBE	<b>Hvězdné nebe – optický set 230 ks vláken, RGB</b> (m. č. S12, plocha 5,12 m <sup>2</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LED optický projektor</li> <li>- optická vlákna 3 průřezů různých délek (např. Ø 0,75 mm – 100 ks po 1,5 m, 100 ks po 3 m, Ø 1 mm – 10 ks po 1,5 m, 10 ks po 3 m, Ø 1,5 mm – 5 ks po 1,5 m, 5 ks po 3 m)</li> <li>- napájecí zdroj</li> <li>- řídicí jednotka s ovladačem pro změnu barvy a programu</li> <li>- montážní lepidlo</li> <li>- příkon: 11W</li> <li>- napětí: 230V AC</li> <li>- stmívatelné: ano</li> <li>- životnost: 50 000h</li> <li>- barva světla: RGB</li> </ul> 	1 kpl
	<b>Hvězdné nebe – optický set 700 ks vláken, RGB</b> (m. č. F04 plocha 38,53 m <sup>2</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LED optický projektor</li> <li>- optická vlákna 3 průřezů různých délek (např. Ø 0,75 mm – 320 ks po 4 m, 320 ks po 6 m, Ø 1 mm – 15 ks po 4 m, 15 ks po 6 m, Ø 1,5 mm – 15 ks po 4 m, 15 ks po 6 m)</li> <li>- napájecí zdroj</li> <li>- řídicí jednotka s ovladačem pro změnu barvy a programu</li> <li>- montážní lepidlo</li> <li>- příkon: 11W</li> <li>- napětí: 230V AC</li> <li>- stmívatelné: ano</li> <li>- životnost: 50 000h</li> <li>- barva světla: RGB</li> </ul>	3 kpl