


LEGENDA SVÍTIDEL:


Označení svítidla	Typ	Název	SVĚTLNÉ ZDROJE	Počet
A	ALINE-DI L1625 5100/840 MPR	Interiérové závěsné a přisazené svítidlo do sestav s mikropřismatickým krytem	1 x LED, 36W, 3940lm, Ra80, 4000K	48
B	LINEA 2.4ft 5200/840	LINEA 2.4ft 5200/840	1 x LEDLine, 31W, 4220lm, Ra80, 4000K	91
C	BELINDA E27		1 x LED, 10W, 1350lm, Ra80, 4000K	152
D	SPIRIT-71 1.4ft Acc 6500/840	Průmyslové výkonné LED svítidlo	1 x LED, 37W, 5550lm, Ra80, 4000K	24
E	V299s SVL 3000K SWA vnitřní, vnější barva dle ARCH	V299 barevný reflector HD, opal acryl	1 x LEDplate TC130-24W/840, 14W, 1700lm, Ra80, 3000K	58
F	Bx24 K1.N24.70 DALI SVE	NOMILED	1 x LED 200/140-830 G3, 18W, 1535lm, Ra83, 3000K	33
G	V299s SVL DALI 3000K HGA vnitřní, vnější barva dle ARCH	V299 barevný reflector HD, opal acryl	1 x LEDplate TC130-24W/840, 14W, 1700lm, Ra80, 3000K	24
H	ALINE-DI L1085 3400/940 MPR DALI	Interiérové závěsné a přisazené svítidlo do sestav s mikropřismatickým krytem	1 x LED, 25W, 2560lm, Ra90, 4000K	6
I	Z801	Z801 8W, SILV DALI refl.WIDEFLOOD-55°, 3000K/80+	1 x COB 37W/4000K/80+ gen6, 8W, 1140lm, Ra80, 3000K	16
J	S600 50 830 DALI repas stávajícího světla	Model plate LED 50W - ATYP	1 x LED plate NL218F-40W/840, 60W, 8500lm, Ra80, 3000K	20
K	OCELOT KD 5K 830 DALI průběžná montáž ATYP-KD	interiérové svítidlo z hliníkového profilu difuzor ATYP	1 x LED, 32W, 5728lm, Ra80, 3000K	66
L	ALINE-DI L1085 3400/940 MPR	Interiérové závěsné a přisazené svítidlo do sestav s mikropřismatickým krytem	1 x LED, 25W, 2560lm, Ra90, 4000K	20
M	S(L)136c(a)FC1114b40 W3 bílé DALI	S(L)136 1x14W (COIN-SOCOB) 4000K/80 40°	1 x PL-CN50-COB-1400-840-400-G2, 14W, 1556lm, Ra80, 4000K	40
N	HUELED 22 24W 3000K chrom	Interiérové přisazené kruhové svítidlo s opalizovaným krytem	1 x LED, 24W, 2160lm, Ra80, 3000K	18
O	ALINE-DI L1085 3400/840 MPR	Interiérové závěsné a přisazené svítidlo do sestav s mikropřismatickým krytem	1 x LED, 25W, 2560lm, Ra80, 4000K	43
P	5112901 CLAS200	FARMER I	1 x CLAS200, 200W, 3040lm, Ra100, 2800K	21
Q	CIRCLED černé	Interiérové závěsné LED svítidlo	1 x LED, 42W, 3400lm, Ra80, 3000K	8
R	75427	GEO LED 20W OVAL BLACK 4K o	1 x 75427o, 20W, 1650lm, Ra80, 4000K	80
S	LAMPÍČKA STÁVAJÍCÍ			

ZNAČENÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ:


ZNAČENÍ NOUZOVÝCH SVÍTIDEL
DVA NEZÁVISLÉ OKRUHY
- napájení z CBA + CBB




ZNAČENÍ NOUZOVÝCH SVÍTIDEL
JEDEN OKRUH
- napájení z CBC

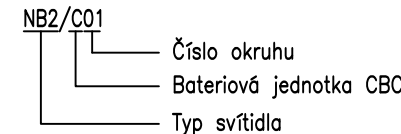

ZNAČENÍ OSVĚTLENÍ:



ZNAČENÍ SVÍTIDEL - DALI, MS1



LEGENDA NOUZOVÝCH SVÍTIDEL:

- NP1 Nástěnný piktogram, 12m, LED 1W, IP65
- NP2 Nástěnný piktogram + SL, 12m, LED 1+1W, IP65
- NP4 Nástěnný piktogram, 24m, LED 1,2W, IP42
- NH Nástěnný piktogram "Hydrant", 12m, LED 1+1W, IP65

- NP21 Nástěnný piktogram, 22m, LED 1+1W, IP40, 2 nezávislé LED okruhy
- NP23 Stropní piktogram přisazený, 22m, LED 1+1W, 2 nezávislé LED okruhy

- NB1 Stropní spot přisazený, koridor, LED 1W, IP40
- NB2 Stropní spot přisazený, area, LED 1W, IP40
- NB3 Přisazené bezpečnostní, LED 3W, IP65, natáčecí optika
- NB4 Přisazené bezpečnostní, LED 1,2W, IP42
- NB5 Přisazené nástěnné asymetrické, LED 3W, IP65

- NB21 Stropní přisazené, area, LED 2+2W, IP40, 2 nezávislé LED okruhy
- NB41 Stropní vestavné s reflektorem pro velké výšky, LED 3W, IP65 integrované do repasovaného svítidla

- NS Vestavné do schodnice 1W IP65 včetně boxu pro vestavbu do betonu

LEGENDA ZNAČEK-silnoproud:

- vypínač jednopólový řazení 1
- vypínač sériový řazení 5
- přepínač střídaný řazení 6
- přepínač křížový řazení 7
- přepínač střídaný dvojitý řazení 6+6
- vypínač jednopólový nástěnný, řazení 1 IP44
- vypínač sériový nástěnný, řazení 5 IP44
- přepínač střídaný nástěnný, řazení 6 IP44
- tláčítko jednoduché - ovládání osvětlení DALI
- tláčítko dvojitě - ovládání osvětlení DALI
- ovladací skříňka osvětlení
- odtahový ventilátor s dobřevým relé
- rozsaděč dle popisu
- snímač pohybu stropní/nástěnný pro osvětlení (krytí IP44)
- krabicová rozvodka
- společná kabelová trasa - více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- kabelová trasa - světelné rozvody - jeden kabel v trase, pod omítkou

POZNÁMKY:

- zakreslení hlavních kabelových tras je patrné z výkresů zásuvkových okruhů
- přírady ke svítidlům budou řešeny převážně pod omítkou, v technickém zázemí a na jevišti v trubkách
- rozvody klasická svítidla budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5
- rozvody pro svítidla řízená DALI budou provedeny kabely CYKY-J 5x1,5
- nouzová svítidla budou z CBS napájená kabely CXXH-O-V 2x2,5

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZAPNUTO		Painí 74/23, 405 02 Dačín XXII - Všeclav 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com	
Vypracoval:	Mojmír Tobrman	Formát:	Výkres A2
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT 0402248	Stupeň: DPS
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8	Datum:	04/2024
Akce:	DŮM KULTURY V ÚSTÍ NAD LABEM REVITALIZACE BUDOVY B	Měřtko:	1:75
		Zak.č.:	P23022
Místo:	Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem - město, parc. číslo: 2148/1	Výkres č.:	
Část:	D.1.4.4) Zařazení silnoproudé elektrotechniky		
Název:	SVĚTLNÉ ROZVODY - 1.PP VSTUP	D.1.4.4.11	