

vaše značka: email ze dne 10. 10. 2023

naše značka: SVO-10-23-450
č. j.: 42841/23/ptn/21/les
vyřizuje: Petr Maule
telefon: 475668028

ProTelPro, spol. s r.o.
Pobočná 1395/1, 141 00 Praha – Michle
IČO: 47121271
Vyřizuje: Kolihová Natálie; M: +420606064797
E: natalie.kolihova@protelpro.cz

Stanovisko k navrhované PD stavby na zařízení/sítě veřejného osvětlení ve správě majetku společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. pro účely územního rozhodnutí.

V zájmovém území stavby dle změny v návrhu PD s názvem „Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem, lokalita 4 - Bukov“ se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě majetku společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Nedílnou součástí stanoviska je informativní zákres zařízení VO.

S navrhovanou stavbou v ochranném pásmu zařízení VO souhlasíme pouze za těchto podmínek:

1. **Před započítáním zemních prací** bude provedeno řádné **vytyčení zařízení VO min. 5 pracovních dnů předem** elektronicky e-mailem nebo písemnou objednávkou.
2. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu zařízení VO je nutno ověřit na náklady investora polohu podzemního vedení VO zajištěnou ručně kopanými sondami s následnou kontrolou přizvaného technika správce VO.
3. **Zahájení zemních prací** bude oznámeno min. **5 pracovních dnů předem** elektronicky emailem, lze i telefonicky.
4. Před zahájením, při realizaci a po ukončení zemních prací bude provedena fotodokumentace zařízení VO dotčené stavbou a proveden zápis do stavebního deníku.
5. V případě obnažení podzemního vedení VO v délce větší než 3 m bude kabelové vedení vyvěšeno a zabezpečeno proti mechanickému poškození. **Stožáry a rozvaděče** pro zařízení VO v blízkosti výkopů/stavby budou dostatečně chráněné před případným vyvrácením, sesunutím nebo mechanickým poškozením.
6. V místě křížení, případně v souběhu podzemního vedení VO je nutno dodržet platnou ČSN 73 6005. Před záhozem výkopu přizvat technika správce VO ke kontrole k následnému provedení zpětného uložení. **Ochranné pásmo kabelového vedení VO je 1 m.**
7. **Po celou dobu realizace stavby je nutné zachovat všechna zařízení VO v plné funkčnosti.**
8. Jakékoli přeložky nebo dočasné demontáže zařízení VO jsou možné pouze se souhlasem správce VO výhradně na náklady investora stavby.
9. **V případě jakéhokoli poškození zařízení VO** vlivem realizované stavby je nutné uvést tato **zařízení bezodkladně do původního stavu se souhlasem správce VO na náklady investora stavby.**

Toto stanovisko platí 1 rok počínaje datem jeho vydání.


Vytyčení, kontrola: Jaroslav Kapras, T: 475668026, M: 724645958, E: sekretariat@dpmul.cz
Informace: Antonín Leskota, T: 475668029, M: 606427507, E: leskota@dpmul.cz

V Ústí nad Labem, dne 10. 10. 2023.


Leskota Antonín
vedoucí střediska správy VO

Přílohy: ZÁMĚR NAVRHOVANÉ STAVBY a INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO (5 listů)


ZÁMĚR NAVRHOVANÉ STAVBY

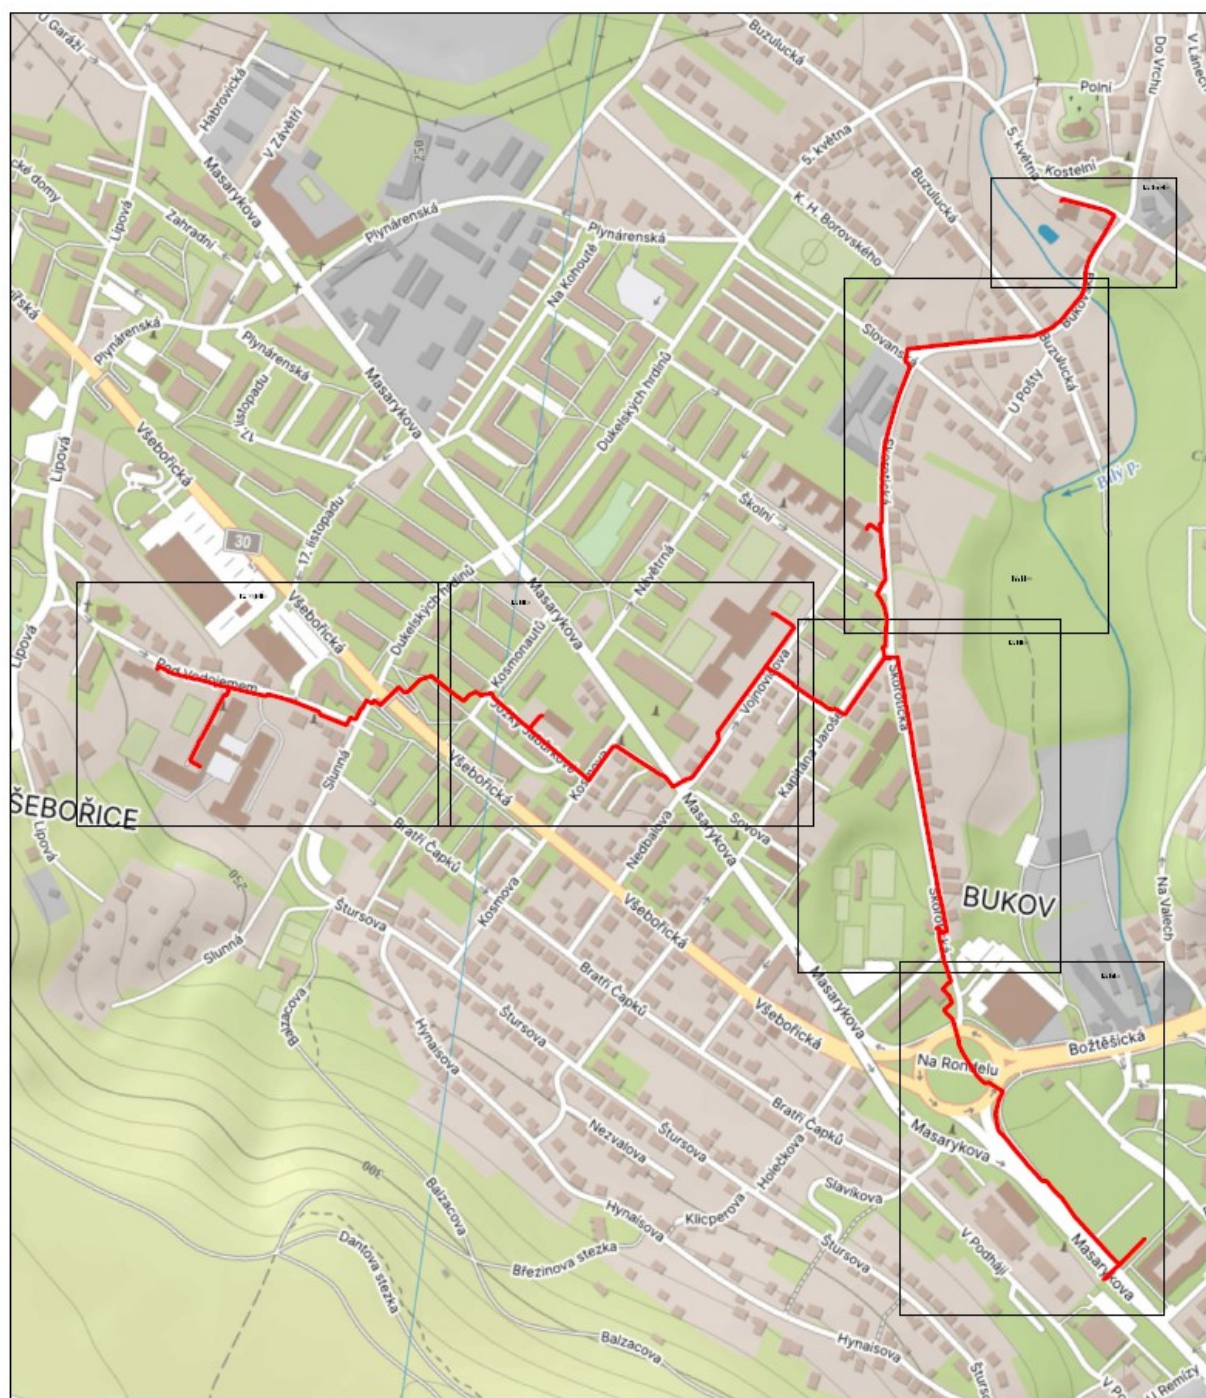

Legenda: — nová úložná trasa

	Kreslil : Miroslav Žatecký	Stupeň : PDÚR
	Zpracoval : Miroslav Žatecký	Měřítko : —
	Kontroloval : Ing. Pavel Draždák	Dne : září 2023
	Investor : Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8	Zakázka : 4-882/23
Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem		Revize č.: 0
lokalita 4 - Bukov		Číslo výkresu:
Situace širších vztahů		C.1.1

V Ústí nad Labem, dne 10. 10. 2023.

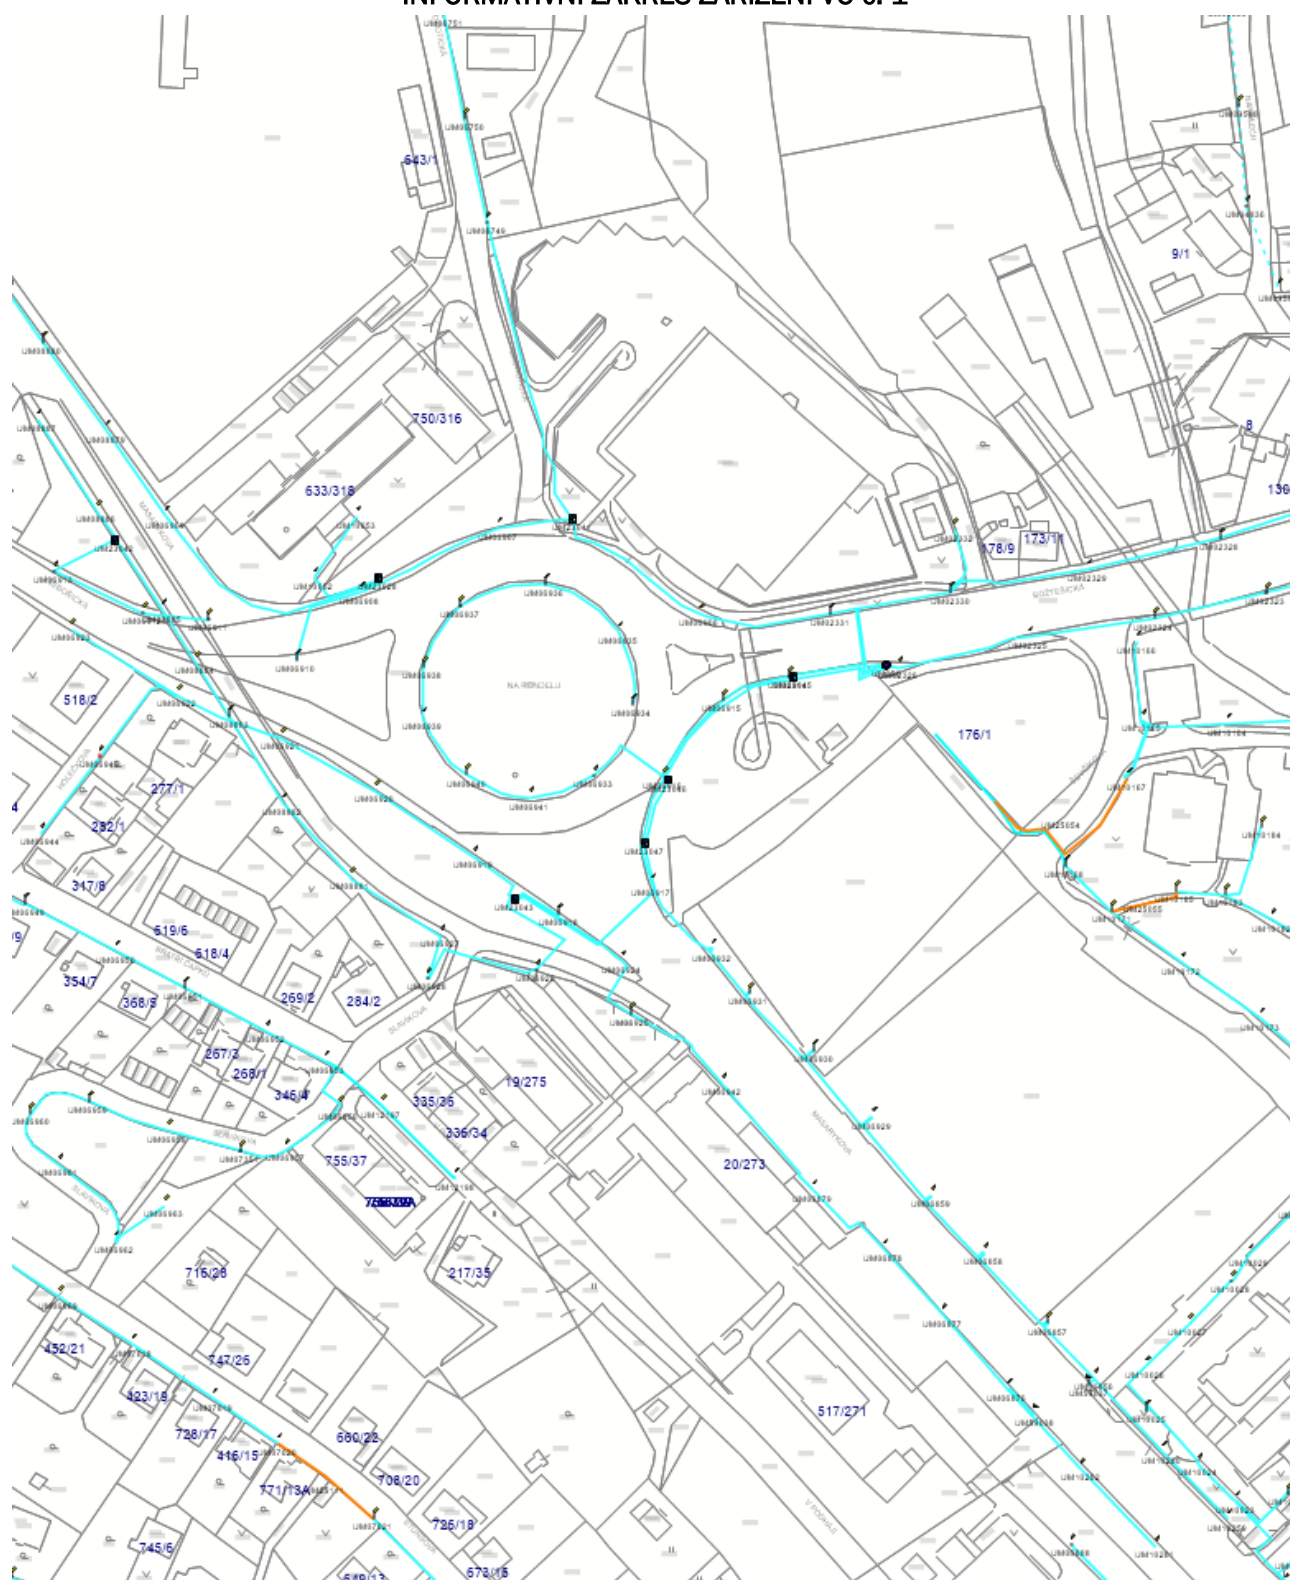INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 1


V Ústí nad Labem, dne 10. 10. 2023.

4/6

INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 3



INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 4

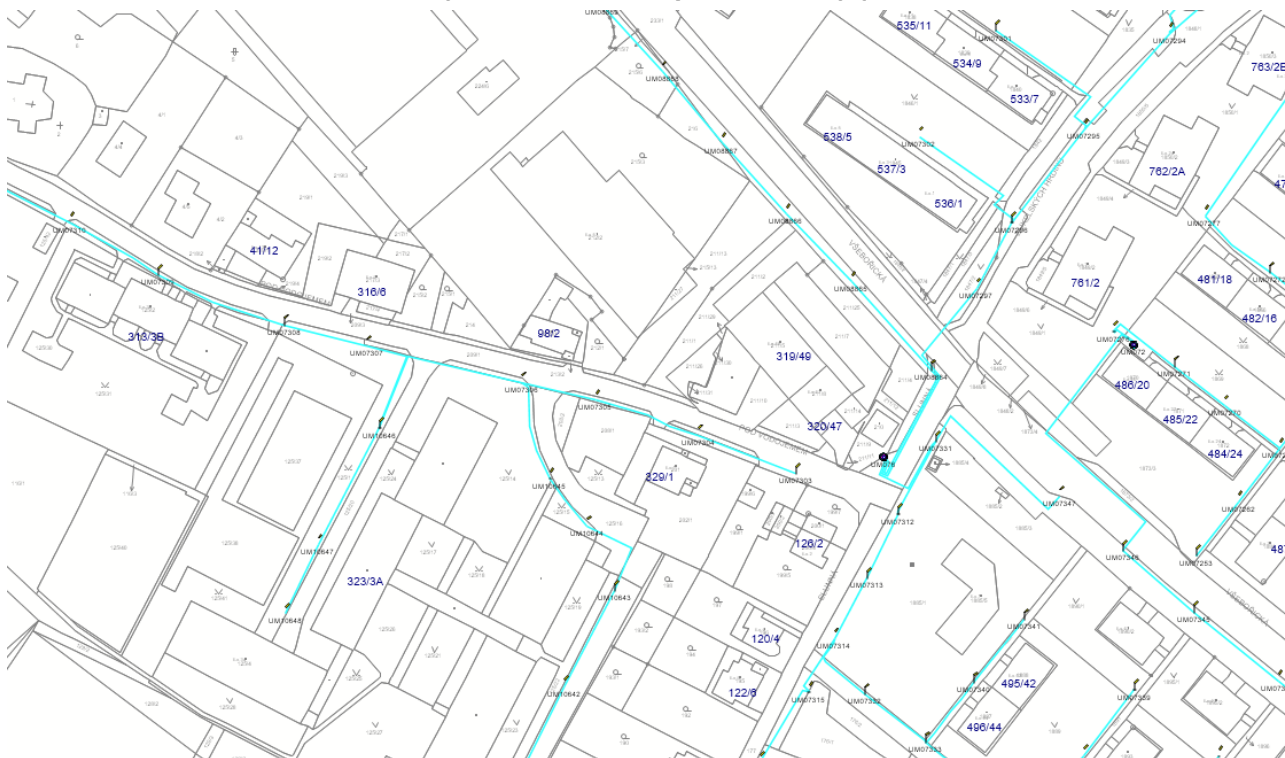

V Ústí nad Labem, dne 10. 10. 2023.

INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 5

V Ústí nad Labem, dne 10. 10. 2023.