
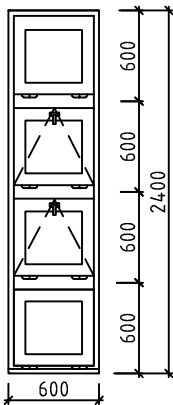
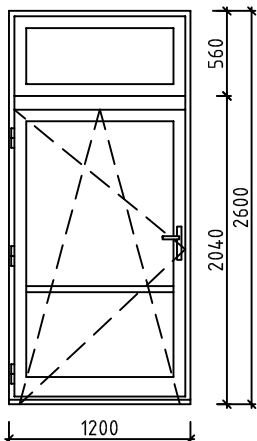
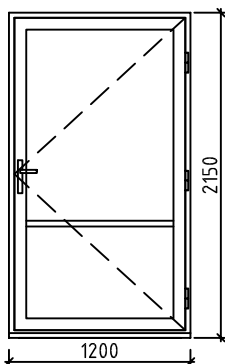


<div>M 1:50</div> <div></div>	<div><div>Umístění:</div><div>Okna v 2.-4.NP</div><div><div>05</div><div>VE</div></div></div> <div><div>Materiál & Barva:</div><div>Dřevěný okenní rám z Eurohranolů Bílá barva - přesný odstín RAL dle výběru investora</div></div> <div><div>Rozměr:</div><div>šířka 830 mm výška 450mm</div></div> <div><div>Počet:</div><div>18</div></div> <div><div>Poznámky:</div><div><ul style="list-style-type: none">- max Uw = 1,08W/m²K⁻¹- Podmínka: Izolační dvojskla 4 18 4, matná- Distanční rámeček v barvě okna- 2 stupňové těsnění funkční spáry- Použití exteriérových paropropustných pásek- Použití interiérových parotěsných pásek- Okenní kliky - hliníkové, elox bílý</div></div>
<div>M 1:50</div> <div></div>	<div><div>Umístění:</div><div>Okna v 1.-4.NP - koupelny</div><div><div>06</div><div>VE</div></div></div> <div><div>Materiál & Barva:</div><div>Dřevěný okenní rám z Eurohranolů Bílá barva - přesný odstín RAL dle výběru investora</div></div> <div><div>Rozměr:</div><div>šířka 600mm výška 2400mm</div></div> <div><div>Počet:</div><div>4</div></div> <div><div>Poznámky:</div><div><ul style="list-style-type: none">- max Uw = 1,08W/m²K⁻¹- Podmínka: Izolační dvojskla 4 18 4- Distanční rámeček v barvě okna- 2 stupňové těsnění funkční spáry- Použití exteriérových paropropustných pásek- Použití interiérových parotěsných pásek- Okenní kliky - hliníkové, elox bílý</div></div>
<div>M 1:50</div> <div></div>	<div><div>Popis, umístění:</div><div>Balkonové dveře v 2.NP-4.NP</div><div><div>D1</div><div>VE</div></div></div> <div><div>Materiál & Barva:</div><div>Dřevěný okenní rám z Eurohranolů Bílá barva - přesný odstín RAL dle výběru investora</div></div> <div><div>Rozměr:</div><div>šířka 1200 mm výška 2600mm</div></div> <div><div>Počet:</div><div>41 (21ks L, 20ks P)</div></div> <div><div>Poznámky:</div><div><ul style="list-style-type: none">- max Uw = 1,08W/m²K⁻¹- Podmínka: Izolační dvojskla 4 18 4- Distanční rámeček v barvě okna- 2 stupňové těsnění funkční spáry- Použití exteriérových paropropustných pásek- Použití interiérových parotěsných pásek- Vnitřní stínění - plissé, kategorie látky C- Kliky - hliníkové, elox bílý</div></div>
<div>M 1:50</div> <div></div>	<div><div>Popis, umístění:</div><div>Balkonové dveře v 7.NP</div><div><div>D2</div><div>VE</div></div></div> <div><div>Materiál & Barva:</div><div>Dřevěný okenní rám z Eurohranolů Bílá barva - přesný odstín RAL dle výběru investora</div></div> <div><div>Rozměr:</div><div>šířka 1200 mm výška 2150mm</div></div> <div><div>Počet:</div><div>2 (1ks L, 1ks P)</div></div> <div><div>Poznámky:</div><div><ul style="list-style-type: none">- max Uw = 1,08W/m²K⁻¹- Podmínka: Izolační dvojskla 4 18 4- Distanční rámeček v barvě okna- 2 stupňové těsnění funkční spáry- Použití exteriérových paropropustných pásek- Použití interiérových parotěsných pásek- Kliky - hliníkové, elox bílý</div></div>