



PŘÍKLAD URČENÍ UMÍSTĚNÍ STOŽÁRU

Šrafovaná kruhová výseč představuje množinu bodů možného umístění středu stožáru SSZ při dodržení minimálních vzdáleností návěstidel od krajnice vozovky při zachování optimálního úhlu natočení návěstidel daného místními výhledovými poměry a dopravní situací.

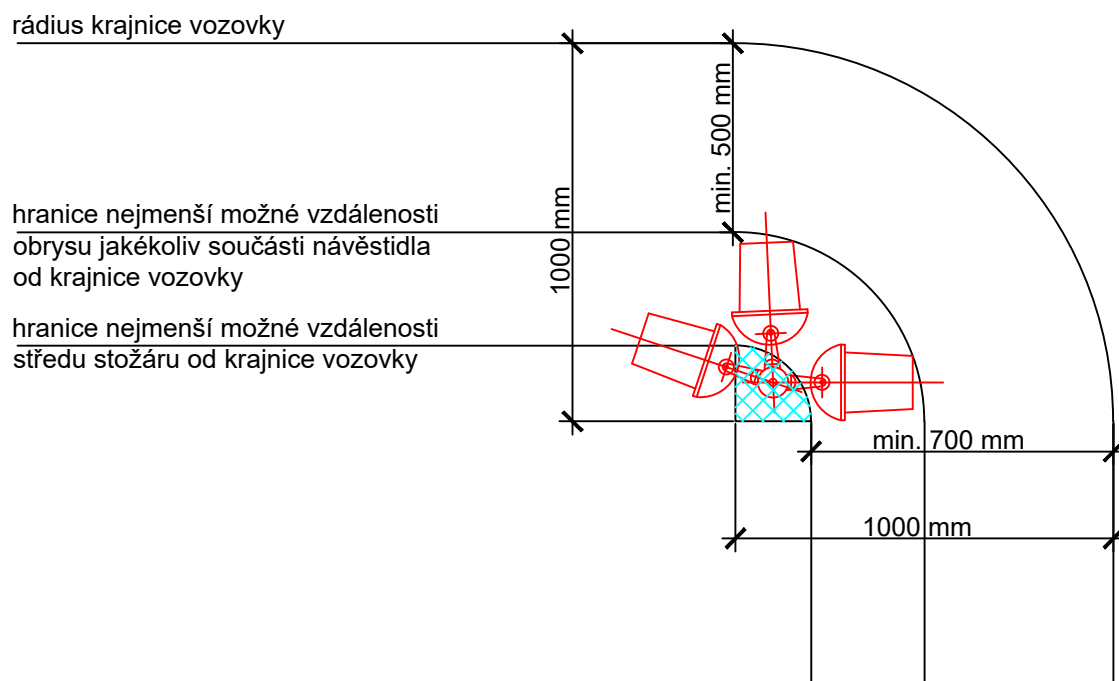

	Datum	Jméno	Podpis	 NTD group a.s. Jateční 32 400 01 Ústí nad Labem Tel/fax: 475 601 181
Zpracoval	09.2020	O. Janák		
Kreslil	09.2020	O. Janák		
Zkoušel	09.2020	Ing. Francouz		
Č. zak. : 20302-210		Revize:001		
Ústí nad Labem, ul. Bělehradská SSZ PS 400.1 SSZ křižovatky Bělehradská x Na Spojece x Malátova Vzorové umístění stožáru SSZ				<div>Měřitko - Stupeň DUSP</div> <div>Č. v. D.400.1.11</div>