



# Ochrana kořene před vysycháním

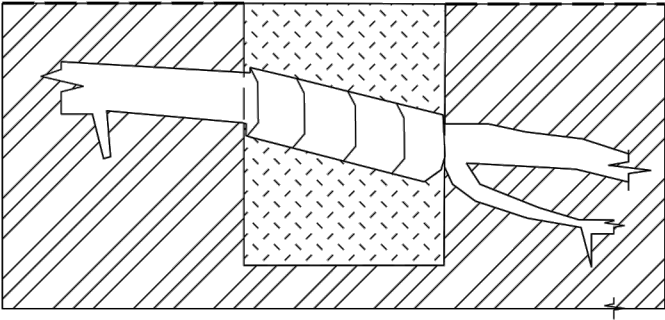

Obnažené kořeny při výkopu je nutné chránit před vysycháním např.: obalením jutou a vlhčením, následně zasypat vhodnou zeminou


## Úprava obrubníku při křížení s kořenem

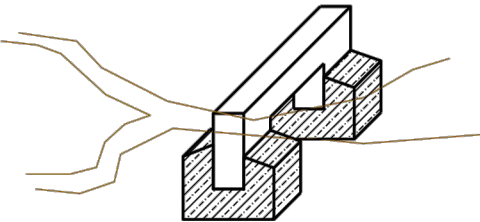


V případě křížení kořenů a betonové obroby bude část obruby upravena tak, aby nedocházelo při jejím uložení ke kontaktu s kořenem (min. mezera 2 cm). V místě kořene bude vynecháno betonové lože.

## Ochrana kmene při stavbě

VARIANTA "A"

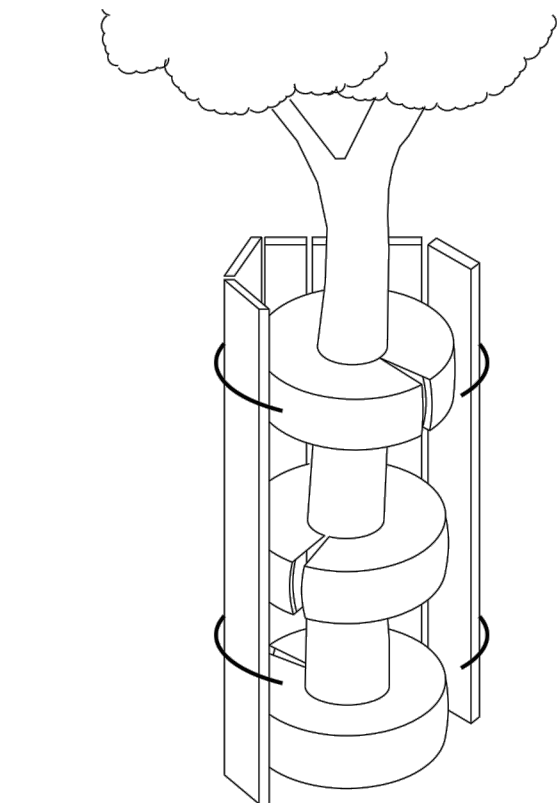

VARIANTA "B"

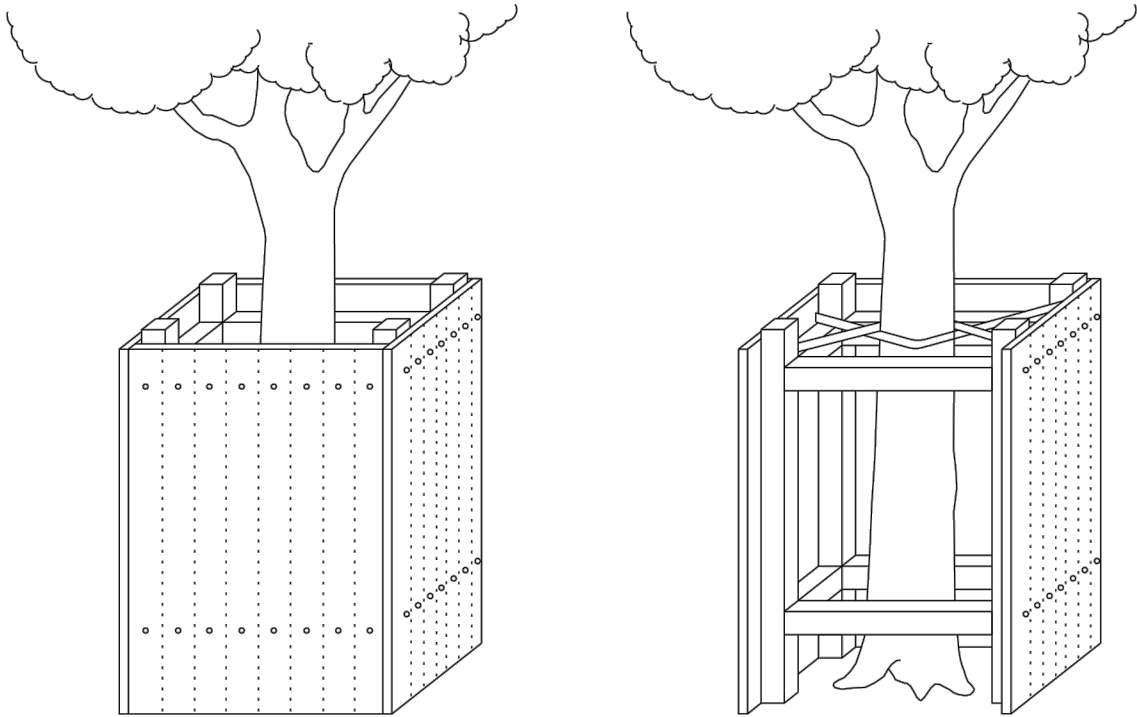

V případě nutnosti se mechanickému poškození kmene zabrání vypořlářovaným bedněním z fošen, vysokých nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy.

Poznámka :  
Výkres byl za souhlasu investora převzat z PD  
"Zpracování dokumentace na přístupové cesty v  
Mánesových sadech", zpracované v 08/2019  
společností AZ Consult spol. s r.o.

MÁNESOVY  
SADY

investor

Statutární město Ústí nad Labem  
Velká Hradební 2336/8  
401 00 Ústí nad Labem

vypracoval

AZ Consult spol.s r.o.

autorizovaný architekt ČKA 04619  
Bezručova 803/4, 400 01 Ústí nad Labem  
608 663 006 // arch.hrouda@gmail.com  
www.janhrouda.cz

zakázka

054.2020

datum

02/2021

stupeň

DPS

oddíl

SO.01

HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

výkres

OCHRANA STROMŮ PŘI STAVBĚ

měřítko

--

číslo výkresu

07