

Nabídka č. NA211850

Digitronic CZ s.r.o. / ZŠ Mírová - typická třída

Vzduchové potrubí šité na míru

Počet kusů : 2

Tvar Kruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 7500 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 2ks
 Zip 200, Průtok 400 m³/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 6 Pa, Vyztužující obruče
 Hliníkové Uvnitř

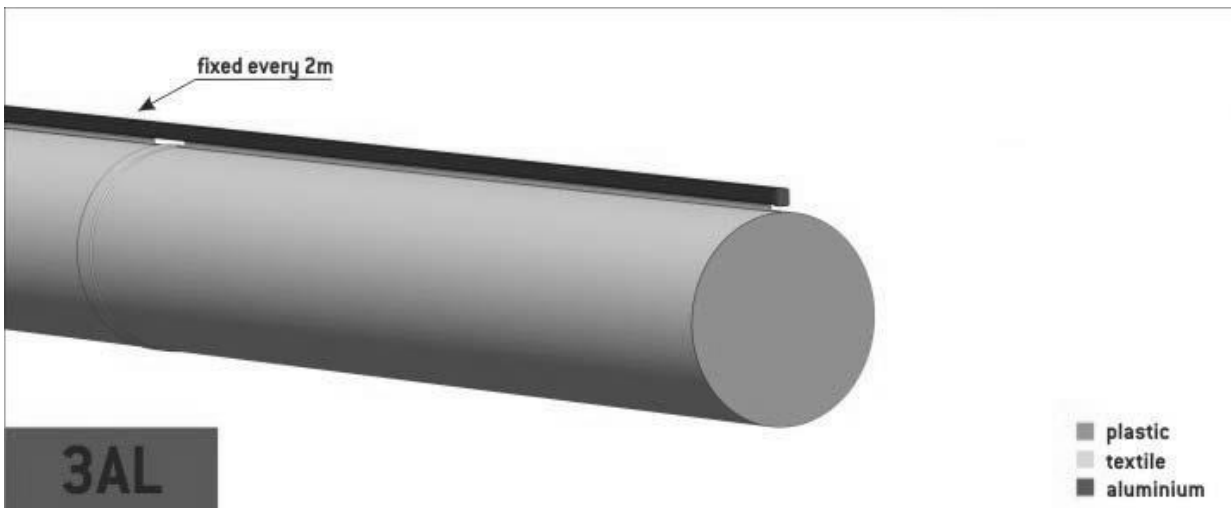

Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), prateľná v pračce, Provedení "Office", Barva Světle šedá



Seznam montážního materiálu:

3ks 2000mm Hliníkový profil, 1ks 1400mm Hliníkový profil, 3ks Hliníková spojka profilů přímá, 2ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 200 mm Nerez připojovací pásek

Mikroperforace

S1 A 7400mm, 342m³/h, Směr/Oblast 180/65

Cena za 1 ks :

Cena celkem za poz. 1 :

Hmotnost : 14 kg

Nabídka č. NA211850

Resumé

Digitronic CZ s.r.o. / ZŠ Mírová - typická třída

Vzduchové potrubí šité na míru

Pozice

1 - C200/7500 FB/PMS-3AL/LGO + TY/IN/AL

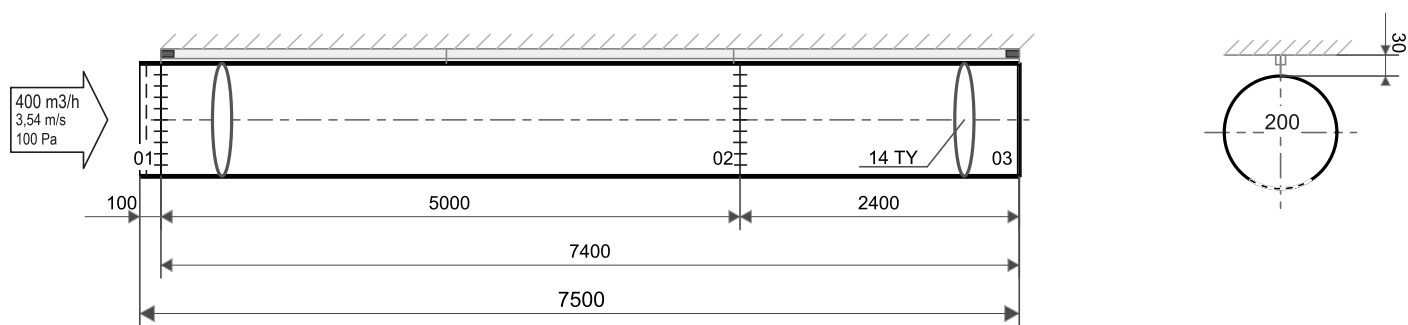
ks-m/m profilů-cena 1ks/vše

2ks 13 kg / 5 kg - 4906,00 / 9812,00

Cena celkem za poz. 1 - 1 :

Hmotnost : 13 kg

Pozice 1 - 2ks ... 1 - C200/7500 FB/PMS-3AL/LGO + TY/IN/AL
 Spacing between tyres 500 mm



Profily dodané na míru – neřezat!

The numbers of parts from the drawing are printed on the labels at zips.

Dimensions in (mm)

DRAWING N.	VERSION	PAGE	DATE	DRAW	NO SCALE	+420 469 312 634
Č. VÝKRESU	VERZE	LIST	DATUM	KRESLIL	BEZ	
NA211850	1	1/1	28.6.2021	Jan SLABY	MĚŘÍTKA	

