


S2 MLATOVÉ CESTY A PLOCHY

DO OCELOVÝCH OBRUB

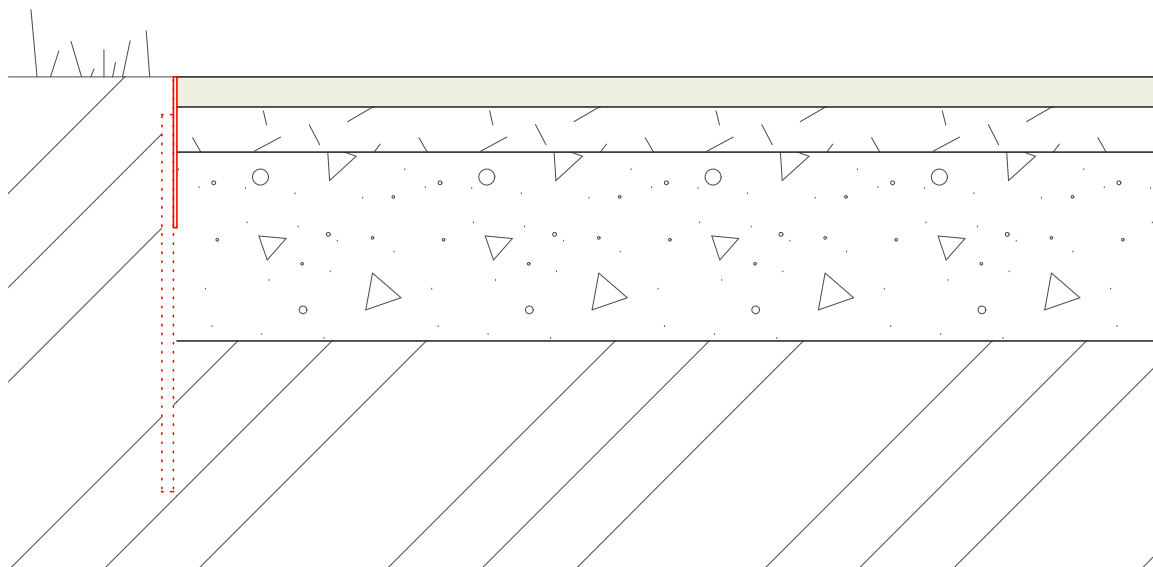

OBRUSNÁ VRSTVA 0/5 mm 40 mm

DYNAMICKÁ VRSTVA 0/16 mm 60 mm

PODKLADNÍ VRSTVA ZE SMĚŠI KAMENIVA ŠD 0/32 mm 250 mm

ROSTLÝ TERÉN

MINIMÁLNÍ PEVNOST VE SMYKU OBRUSNÁ VRSTVA, DYNAMICKÁ VRSTVA) 50 kPa  
MINIMÁLNÍ VODOPRUPUSTNOST OBRUSNÁ VRSTVA (3,6 l/m2/h), DYNAMICKÁ VRSTVA (36 l/m2/h)

OCELOVÁ OBRUBA - OCEL PLOCHÁ, profil 3x200mm s navařenými ocelovými trny z betonářské oceli (50cm délka v odstupech 1,5m)

3+1

architekti

Slavičková 1, 400 01 Ústí nad Labem

AKCE

ŘEMESLNÉ DÍLNY KAMENÁK PŘI DDM ÚL

S 2

DATUM	08/2024	1: 10	č.v.	2
-------	---------	-------	------	---