

Datum: 9. 2. 2026
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/29767/2026/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/56396/2026/AntK
JID: MMULSS48A0WNBL
Počet listů/příloh: 1/1
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Řemeslné dílny Kameňák při DDM Ústí nad Labem“

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) obdržel dne **5. 2. 2026** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Řemeslné dílny Kameňák při DDM Ústí nad Labem“, uveřejněnou dne **26. 1. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den, chtěli bychom požádat o upřesnění:

- v popisu vnitřních dveří se uvádí výplň SWAP a nano lak. Prosíme o specifikaci co je míněno výplní swap a nano lak.

Děkujeme.

Odpověď zadavatele:


Výplň SWAP je druh výplně dvevního rámu viz přiložený leták k tomuto vysvětlení.

Nano lak je myšlená povrchová úprava dveří a zárubní (v tabulce dveří uvedena barevnost laku pomocí číselného kódu RGB).

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

V čem jsou naše interiérové dveře jedinečné?

What makes our interior doors unique?

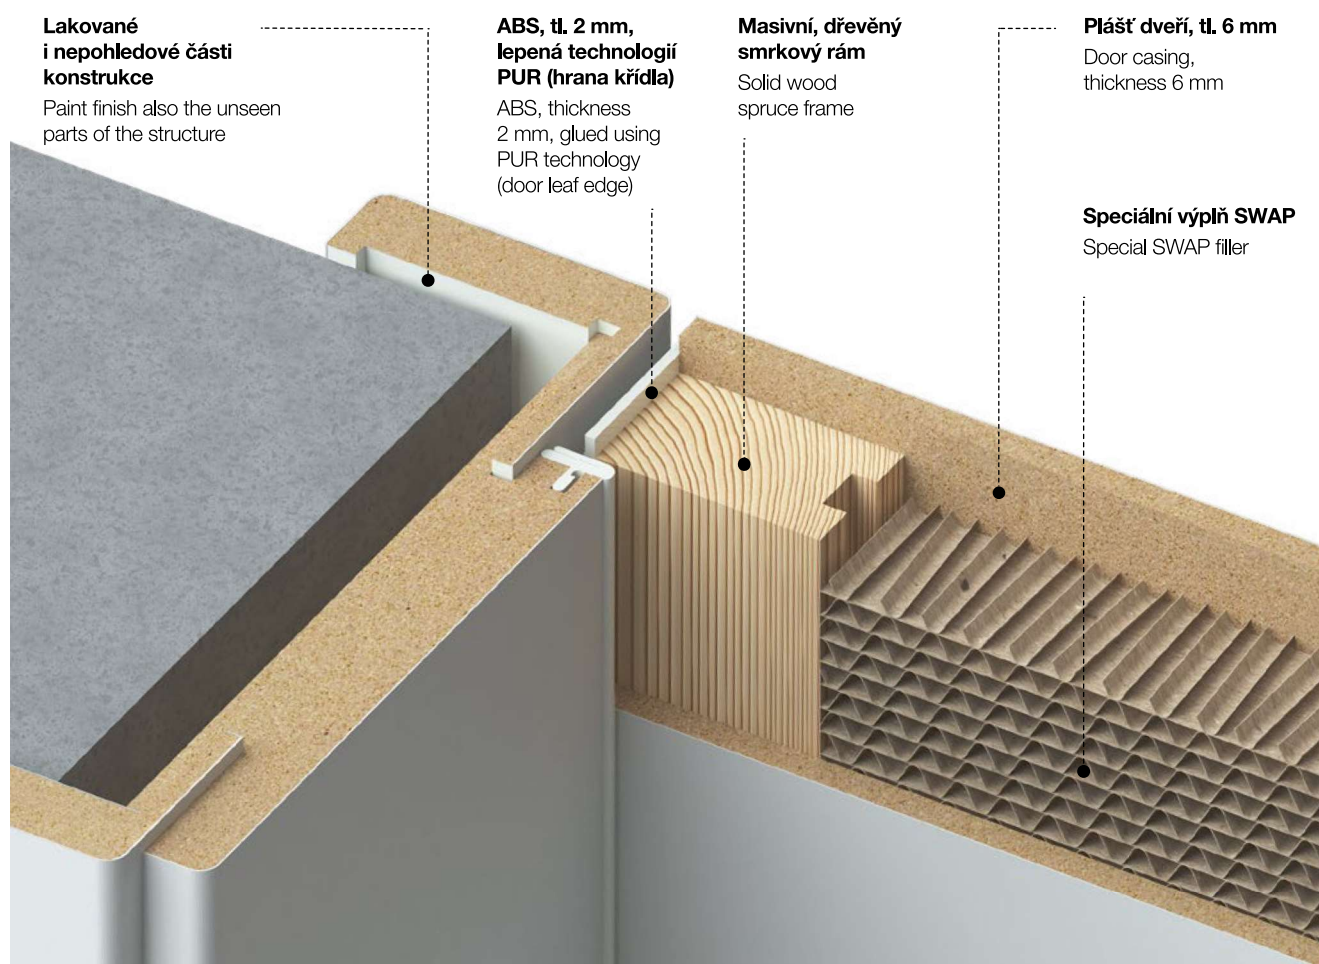

UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

Unique door leaf structure

4x vyšší odolnost dveřního křídla vůči tvarovým deformacím. Kombinací masivního rámu z kvalitních českých dřevin, speciální výplně SWAP a finálního opláštění dveřního křídla v tloušťce **6 mm**, dosahujeme tvarové stálosti a stability všech našich interiérových dveří.

4-times higher resistance of the door leaf to shape deformations. By combining a solid frame made of quality Czech timber, special SWAP filling and final door leaf cladding of **6 mm** thickness, we ensure the shape retention and stability of all our interior doors.