






Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ					POPIS VÝPLNĚ	
D01	1600 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ PLNÝCH- VSTUPNÍ DVEŘE DO SÁLU	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
	levé	2	1	-	1	4	KŘÍDLO	STÁVAJÍCÍ, DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, HLADKÉ, S PŘÍRODNÍ DUBOVOU DÝHOU
							POVRCH KŘÍDLA	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ)
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA, ELEKTRONICKÝ ZÁMEK
							ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	STÁVAJÍCÍ DUBOVÝ PRÁH- PŘEBROUSIT A NAVOSKOVAT
							POZNÁMKA	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, OSAZENÍ NOVÝCH ZÁMKŮ, OPRAVA KOVÁNÍ A TĚSNĚNÍ
D02	1600 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ PROSKLENÝCH- VSTUPNÍ DVEŘE DO DIVADELNÍHO BARU	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
	pravé	2	1	-	1	4	KŘÍDLO	STÁVAJÍCÍ, DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, S PŘÍRODNÍ DUBOVOU DÝHOU
							POVRCH KŘÍDLA	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ MADLO/MADLO (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ)
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA PRO KYVNÉ DVEŘE, ELEKTRONICKÝ ZÁMEK
							ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							TĚSNĚNÍ	-
							PRÁH	-
							POZNÁMKA	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ- PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ, OSAZENÍ NOVÝCH ZÁMKŮ, OPRAVA KOVÁNÍ A TĚSNĚNÍ



POZNÁMKY: - ROZMĚR DVEŘÍ JE PRŮCHOZÍ ROZMĚR, ROZMĚR JE ORIENTAČNÍ PRO POTŘEBY NACENĚN  
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A SMĚR OTEVÍRÁNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
- BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU A SCHVÁLENA ARCHITEKTEM PROJEKTU

A.50.D VÝPIS DVEŘÍ

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAXVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ					POPIS VÝPLNĚ	
D03	1600 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ PLNÝCH- ÚNIKOVÉ DVEŘE DO SUTERÉNU	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
		-	2	-	-	2	KŘÍDLO	STÁVAJÍCÍ, DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, HLADKÉ, S PŘÍRODNÍ DUBOVOU DÝHOU
							POVRCH KŘÍDLA	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (PANIKOVÉ KOVÁNÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ)
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA, ELEKTRONICKÝ ZÁMEK- PANIKOVÉ KOVÁNÍ
							ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	-
							POZNÁMKA	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, OSAZENÍ NOVÝCH ZÁMKŮ, OPRAVA KOVÁNÍ A TĚSNĚNÍ
D04/L	800 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ NA WC	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
	levé	-	1	1	1	3	KŘÍDLO	STÁVAJÍCÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, S PŘÍRODNÍ DUBOVOU DÝHOU
							POVRCH KŘÍDLA	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ)
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA
							ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	STÁVAJÍCÍ
							POZNÁMKA	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, OSAZENÍ NOVÝCH ZÁMKŮ, OPRAVA KOVÁNÍ A TĚSNĚNÍ
	pravé	-	1	1	1	3	KŘÍDLO	STÁVAJÍCÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, S PŘÍRODNÍ DUBOVOU DÝHOU
							POVRCH KŘÍDLA	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ)
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA
							ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	STÁVAJÍCÍ
							POZNÁMKA	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, OSAZENÍ NOVÝCH ZÁMKŮ, OPRAVA KOVÁNÍ A TĚSNĚNÍ



POZNÁMKY: - ROZMĚR DVEŘÍ JE PRŮCHOZÍ ROZMĚR, ROZMĚR JE ORIENTAČNÍ PRO POTŘEBY NACENĚNÍ  
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A SMĚR OTEVÍRÁNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
- BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU A SCHVÁLENA ARCHITEKTEM PROJEKTU

A.50.D VÝPIS DVEŘÍ

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ					POPIS VÝPLNĚ	
D05	800 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ PROSKLENÝCH DO SALÓNKŮ	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
	levé	-	1	1	-	2	KŘÍDLO	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ, PROSKLENÉ, S PŘÍRODNÍ DUBOVOU DÝHOU
							POVRCH KŘÍDLA	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ, STÁVAJÍCÍ PROSKLENÍ
							ZASKLENÍ	STÁVAJÍCÍ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ)
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA
	pravé	-	1	1	-	2	ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	-
							POZNÁMKA	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, OSAZENÍ NOVÝCH ZÁMKŮ, OPRAVA KOVÁNÍ A TĚSNĚNÍ
D06	700 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ PLNÝCH DO LŮŽE	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
	levé	-	2	1	2	5	KŘÍDLO	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S PŘÍRODNÍ DUBOVOU DÝHOU
							POVRCH KŘÍDLA	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ)
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA
	pravé	-	-	1	2	3	ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	STÁVAJÍCÍ DUBOVÝ PRÁH- PŘEBROUSIT A NAVOSKOVAT
							POZNÁMKA	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, OSAZENÍ NOVÝCH ZÁMKŮ, OPRAVA KOVÁNÍ A TĚSNĚNÍ

POZNÁMKY: - ROZMĚR DVEŘÍ JE PRŮCHOZÍ ROZMĚR, ROZMĚR JE ORIENTAČNÍ PRO POTŘEBY NACENĚNÍ  
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A SMĚR OTEVÍRÁNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
- BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU A SCHVÁLENA ARCHITEKTEM PROJEKTU



A.50.D VÝPIS DVEŘÍ

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ					POPIS VÝPLNĚ	
D07	600 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ PLNÝCH NA WC	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
	<div>levé</div> <div>pravé</div>	-	1	1	-	2	KŘÍDLO	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S PŘÍRODNÍ DUBOVOU DÝHOU
							POVRCH KŘÍDLA	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ)
							ZÁMEK	NOVÝ ZADLABÁVACÍ WC ZÁMEK DO STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ
							ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	STÁVAJÍCÍ DUBOVÝ PRÁH - PŘEBROUSIT A NAVOSKOVAT
							POZNÁMKA	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, OSAZENÍ NOVÝCH ZÁMKŮ, OPRAVA KOVÁNÍ A TĚSNĚNÍ
D08	800 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ PLNÝCH VSTUPNÍCH K LÓŽÍM	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
	<div>levé</div> <div>pravé</div>	-	1	1	-	2	KŘÍDLO	STÁVAJÍCÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, S PŘÍRODNÍ DUBOVOU DÝHOU
							POVRCH KŘÍDLA	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ)
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA, ELEKTRONICKÝ ZÁMEK
							ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	STÁVAJÍCÍ DUBOVÝ PRÁH - PŘEBROUSIT A NAVOSKOVAT
							POZNÁMKA	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, OSAZENÍ NOVÝCH ZÁMKŮ, OPRAVA KOVÁNÍ A TĚSNĚNÍ

POZNÁMKY: - ROZMĚR DVEŘÍ JE PRŮCHOZÍ ROZMĚR, ROZMĚR JE ORIENTAČNÍ PRO POTŘEBY NACENĚNÍ  
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A SMĚR OTEVÍRÁNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
- BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU A SCHVÁLENA ARCHITEKTEM PROJEKTU





A.50.D VÝPIS DVEŘÍ

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ					POPIS VÝPLNĚ	
D09/P	2850 x 3500	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ PROSKLENÝCH- VSTUPNÍ DVEŘE DO GALERIE	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
		-	-	-	1	1	KŘÍDLO	STÁVAJÍCÍ, DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, S PŘÍRODNÍ DUBOVOU DÝHOU
							POVRCH KŘÍDLA	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ, OPRAVA STÁVAJÍCÍHO PROSKLENÍ
							ZASKLENÍ	STÁVAJÍCÍ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ MADLO/MADLO (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ)
							ZÁMEK	BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA
							ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	-
							POZNÁMKA	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, OSAZENÍ NOVÝCH ZÁMKŮ, OPRAVA KOVÁNÍ A TĚSNĚNÍ, VÝMĚNA ROZBITÉHO ZASKLENÍ BOČNÍHO SVĚTLÍKU- IDENTICKÉ S DVEŘMI D20
D10/P	1600 x 1950	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ AKUSTICKY IZOLAČNÍ DVEŘE NA JEVIŠTĚ	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 15 C3 DP3
		2	2	-	-	4	KŘÍDLO	DŘEVĚNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ
							POVRCH KŘÍDLA	LAKOVANÉ- OSMO
							ZASKLENÍ	BEZPEČNOSTNÍ TELENÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA/KLIKA (NEREZOVÁ TYČ- VIZ SCHEMA, ROZETA KULATÁ), ZÁVĚSY BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, MADLO NEREZOVÉ
							ZÁMEK	BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA
							ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE
							POVRCH ZÁRUBNĚ	BARVOU LAKOVANÉ- ANTRACIT
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	BEZBARIÉROVÝ HLINÍKOVÝ
							POZNÁMKA	DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ




POZNÁMKY: - ROZMĚR DVEŘÍ JE PRŮCHOZÍ ROZMĚR, ROZMĚR JE ORIENTAČNÍ PRO POTŘEBY NACENĚNÍ  
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A SMĚR OTEVÍRÁNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
- BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU A SCHVÁLENA ARCHITEKTEM PROJEKTU

A.50.D VÝPIS DVEŘÍ

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ					POPIS VÝPLNĚ	
D11	800 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE BARVOU LAKOVANÉ DO STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
	levé	-	3	-	6	13	KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- SLONOVÁ KOST MATNÁ
							ZASKLENÍ	JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ- PÍSKOVANÉ MATNÉ
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (POUŽÍT STÁVAJÍCÍ Z PŮVODNÍCH DVEŘÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA, ELEKTRONICKÝ ZÁMEK
							ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ MATNÝ LAK PO PŘEBROUŠENÍ- BARVA ČERVENÁ, MATNÁ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	STÁVAJÍCÍ DUBOVÝ PRÁH- PŘEBROUSIT A NAVOSKOVAT
							POZNÁMKA	DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
D12/L	800 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PROSKLENÉ BARVOU LAKOVANÉ	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
		-	1	-	-	1	KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ, PROSKLENÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- SLONOVÁ KOST MATNÁ
							ZASKLENÍ	NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ- ČIRÉ
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (POUŽÍT STÁVAJÍCÍ Z PŮVODNÍCH DVEŘÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA, ELEKTRONICKÝ ZÁMEK - PANIKOVÉ KOVÁNÍ
							ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ MATNÝ LAK PO PŘEBROUŠENÍ- BARVA ČERVENÁ, MATNÁ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	-
							POZNÁMKA	DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

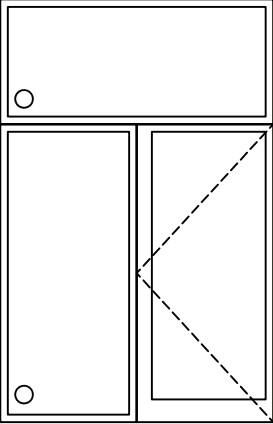

POZNÁMKY: - ROZMĚR DVEŘÍ JE PRŮCHOZÍ ROZMĚR, ROZMĚR JE ORIENTAČNÍ PRO POTŘEBY NACENĚNÍ  
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A SMĚR OTEVÍRÁNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
- BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU A SCHVÁLENA ARCHITEKTEM PROJEKTU

A.50.D VÝPIS DVEŘÍ

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ					POPIS VÝPLNĚ	
D13/P	800 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW30/D3
		1	-	-	-	1	KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- SLONOVÁ KOST MATNÁ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (NEREZOVÁ TYČ- VIZ SCHEMA, ROZETA KULATÁ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ NEREZOVÉ
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA
							ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE
							POVRCH ZÁRUBNĚ	MATNÝ LAK- BARVA ČERVENÁ, MATNÁ- BARVA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ VZORKU
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	DUBOVÝ
							POZNÁMKA	NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S NOVOU PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNÍ DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU (VÝMĚNA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA)
D14	900 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE BARVOU LAKOVANÉ DO TECHNICKÝCH PROSTOR	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
	levé	2	-	-	-	2	KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- SLONOVÁ KOST MATNÁ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (NEREZOVÁ TYČ- VIZ SCHEMA, ROZETA KULATÁ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ NEREZOVÉ
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA
							ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE
							POVRCH ZÁRUBNĚ	MATNÝ LAK- BARVA ČERVENÁ, MATNÁ- BARVA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ VZORKU
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	DUBOVÝ
							POZNÁMKA	NOVÉ DVEŘE DO NOVÉ ZÁRUBNĚ
	pravé	4	-	-	-	4	KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- SLONOVÁ KOST MATNÁ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (NEREZOVÁ TYČ- VIZ SCHEMA, ROZETA KULATÁ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ NEREZOVÉ
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA
							ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE
							POVRCH ZÁRUBNĚ	MATNÝ LAK- BARVA ČERVENÁ, MATNÁ- BARVA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ VZORKU
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	DUBOVÝ
							POZNÁMKA	NOVÉ DVEŘE DO NOVÉ ZÁRUBNĚ



POZNÁMKY: - ROZMĚR DVEŘÍ JE PRŮCHOZÍ ROZMĚR, ROZMĚR JE ORIENTAČNÍ PRO POTŘEBY NACENĚNÍ  
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A SMĚR OTEVÍRÁNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
- BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU A SCHVÁLENA ARCHITEKTEM PROJEKTU

A.50.D VÝPIS DVEŘÍ

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ					POPIS VÝPLNĚ	
D15/L	1800 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM A NADSVĚTLÍKEM PROTIPOŽÁRNÍ VSTUPNÍ DO UBYTOVACÍ ČÁSTI BARVOU LAKOVANÉ	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 15 C2 DP3
				1	-	1	KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- SLONOVÁ KOST MATNÁ
							ZASKLENÍ	POŽÁRNĚ-BEZPČENOSTNÍ, S OCHRANOU PROTI ROZŘÍŠTĚNÍ
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (NEREZOVÁ TYČ- VIZ SCHEMA, ROZETA KULATÁ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ NEREZOVÉ
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA, ELEKTRONICKÝ ZÁMEK- PANIKOVÉ KOVÁNÍ
							ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE
							POVRCH ZÁRUBNĚ	MATNÝ LAK- BARVA ČERNÁ MATNÁ- BARVA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ VZORKU
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	HLINÍKOVÝ BEZBARIÉROVÝ
							POZNÁMKA	NOVÉ DVEŘE DO NOVÉ ZÁRUBNĚ
D16	800X1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ BARVOU LAKOVANÉ	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 15 C2 DP3
				2	-	2	KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- SLONOVÁ KOST MATNÁ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (NEREZOVÁ TYČ- VIZ SCHEMA, ROZETA KULATÁ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ NEREZOVÉ
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA, ELEKTRONICKÝ ZÁMEK
							ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE
							POVRCH ZÁRUBNĚ	MATNÝ LAK- BARVA ČERVENÁ, MATNÁ- BARVA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ VZORKU
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	DUBOVÝ
							POZNÁMKA	NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S NOVOU PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNÍ DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU (VÝMĚNA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA)

POZNÁMKY: - ROZMĚR DVEŘÍ JE PRŮCHOZÍ ROZMĚR, ROZMĚR JE ORIENTAČNÍ PRO POTŘEBY NACENĚNÍ  
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A SMĚR OTEVÍRÁNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
- BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU A SCHVÁLENA ARCHITEKTEM PROJEKTU


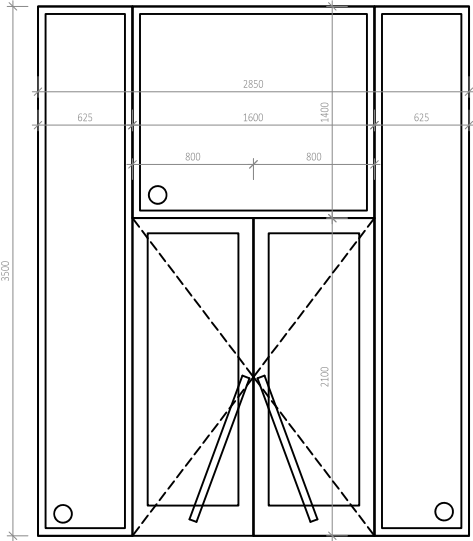
A.50.D VÝPIS DVEŘÍ

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ					POPIS VÝPLNĚ	
D17/L	800X1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ BARVOU LAKOVANÉ	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
	levé	-	-	6	-	6	KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- SLONOVÁ KOST MATNÁ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (NEREZOVÁ TYČ- VIZ SCHEMA, ROZETA KULATÁ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ NEREZOVÉ
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA, ELEKTRONICKÝ ZÁMEK
	pravé	-	-	2	-	2	ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE
							POVRCH ZÁRUBNĚ	MATNÝ LAK- BARVA ČERVENÁ, MATNÁ- BARVA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ VZORKU
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	DUBOVÝ
							POZNÁMKA	NOVÉ DVEŘE DO NOVÉ ZÁRUBNĚ
	D18/L	700 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ BARVOU LAKOVANÉ
POŽÁRNÍ ODOLNOST								-
							KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- SLONOVÁ KOST MATNÁ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (NEREZOVÁ TYČ- VIZ SCHEMA, ROZETA KULATÁ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ NEREZOVÉ
							ZÁMEK	WC ZÁMEK S KNOFLÍKEM DLE TYPU KLIKY, ZVNĚ NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ
							ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE
							POVRCH ZÁRUBNĚ	ČERVENÁ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	DUBOVÝ
							POZNÁMKA	DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ

POZNÁMKY: - ROZMĚR DVEŘÍ JE PRŮCHOZÍ ROZMĚR, ROZMĚR JE ORIENTAČNÍ PRO POTŘEBY NACENĚNÍ  
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A SMĚR OTEVÍRÁNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
- BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU A SCHVÁLENA ARCHITEKTEM PROJEKTU





A.50.D VÝPIS DVEŘÍ

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ					POPIS VÝPLNĚ	
D19/P	600 X 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ BARVOU LAKOVANÉ	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
		2	-	2	2	6	KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- SLONOVÁ KOST MATNÁ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (POUŽÍT STÁVAJÍCÍ Z PŮVODNÍCH DVEŘÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA
							ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ MATNÝ LAK PO PŘEBROUŠENÍ- BARVA ČERVENÁ, MATNÁ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	DUBOVÝ
							POZNÁMKA	DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
D20	2850x3200	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÝ DŘEVĚNÝ VSTUPNÍ PORTÁL DO PŘEDSÁLÍ ZKUŠEBNY- DVOUKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE S BOČNÍMI SVETLÍKY A NADSVĚTLÍKEM	
		-	-	-	1	1	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
							KŘÍDLO	DŘEVĚNÝ RÁM S PROSKLENÍM
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- SLONOVÁ KOST MATNÁ
							ZASKLENÍ	JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, ČIRÉ
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ MADLO/MADLO, ZÁVĚSY VIDITELNÉ KYVNÉ
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA PRO KYVNÉ DVEŘE, ELEKTRONICKÝ ZÁMEK
							ZÁRUBEŇ	NOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	MATNÝ LAK- SLONOVÁ KOST
							TĚSNĚNÍ	-
							PRÁH	-
							POZNÁMKA	NOVÝ VSTUPNÍ PORTÁL DO ZKUŠEBNY- DVEŘE BUDOU IDENTICKÉ SE VSTUPNÍM PORTÁLEM DO GALERIE (D09)



POZNÁMKY: - ROZMĚR DVEŘÍ JE PRŮCHOZÍ ROZMĚR, ROZMĚR JE ORIENTAČNÍ PRO POTŘEBY NACENĚNÍ  
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A SMĚR OTEVÍRÁNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
- BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU A SCHVÁLENA ARCHITEKTEM PROJEKTU

A.50.D VÝPIS DVEŘÍ

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ					POPIS VÝPLNĚ	
D21	800 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ AKUSTICKY IZOLAČNÍ BARVOU LAKOVANÉ	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
	levé	-	4	-	2	6	KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ, AKUSTICKY IZOLAČNÍ (MIN 45dB)
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- MATNÝ LAK - BARVA ČERNÁ MATNÁ- BARVA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ VZORKU
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (NEREZOVÁ TYČ- VIZ SCHEMA, ROZETA KULATÁ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ NEREZOVÉ
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA
							ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE AKUSTICKY IZOLAČNÍ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	MATNÝ LAK - BARVA ČERVENÁ, MATNÁ- BARVA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ VZORKU
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ AKUSTICKÉ
							PRÁH	DUBOVÝ
							POZNÁMKA	NOVÉ DVEŘE DO NOVÉ ZÁRUBNĚ, DVEŘE BUDOU AKUSTICKY IZOLAČNÍ, MIN 45dB
D22/L	900/2100	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ AKUSTICKY IZOLAČNÍ BARVOU LAKOVANÉ	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
		-	-	-	1	1	KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- MATNÝ LAK - BARVA ČERNÁ MATNÁ- BARVA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ VZORKU
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (NEREZOVÁ TYČ- VIZ SCHEMA, ROZETA KULATÁ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ NEREZOVÉ
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA
							ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE AKUSTICKY IZOLAČNÍ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	MATNÝ LAK - BARVA ČERNÁ MATNÁ- BARVA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ VZORKU
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ AKUSTICKÉ
							PRÁH	DUBOVÝ
							POZNÁMKA	NOVÉ DVEŘE DO NOVÉ ZÁRUBNĚ, DVEŘE BUDOU AKUSTICKY IZOLAČNÍ, MIN 45dB

POZNÁMKY: - ROZMĚR DVEŘÍ JE PRŮCHOZÍ ROZMĚR, ROZMĚR JE ORIENTAČNÍ PRO POTŘEBY NACENĚNÍ  
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A SMĚR OTEVÍRÁNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
- BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU A SCHVÁLENA ARCHITEKTEM PROJEKTU

A.50.D VÝPIS DVEŘÍ

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ					POPIS VÝPLNĚ	
D23/L	700 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ AKUSTICKY IZOLAČNÍ BARVOU LAKOVANÉ	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
	levé	-	-	-	1	1	KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- MATNÝ LAK - BARVA ČERNÁ MATNÁ- BARVA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ VZORKU
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (NEREZOVÁ TYČ- VIZ SCHEMA, ROZETA KULATÁ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ NEREZOVÉ
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA
							ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE AKUSTICKY IZOLAČNÍ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	MATNÝ LAK - BARVA ČERVENÁ, MATNÁ- BARVA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ VZORKU
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ AKUSTICKÉ
							PRÁH	DUBOVÝ
							POZNÁMKA	NOVÉ DVEŘE DO NOVÉ ZÁRUBNĚ, DVEŘE BUDOU AKUSTICKY IZOLAČNÍ, MIN 45dB
D24/L	600 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ BARVOU LAKOVANÉ	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
	levé	-	-	-	2	2	KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- SLONOVÁ KOST MATNÁ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (POUŽÍT STÁVAJÍCÍ Z PŮVODNÍCH DVEŘÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ
							ZÁMEK	WC ZÁMEK S KNOFLÍKEM DLE TYPU KLIK, ZVNĚ NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ
							ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ MATNÝ LAK PO PŘEBROUŠENÍ- BARVA ČERVENÁ, MATNÁ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	DUBOVÝ
							POZNÁMKA	DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ




POZNÁMKY: - ROZMĚR DVEŘÍ JE PRŮCHOZÍ ROZMĚR, ROZMĚR JE ORIENTAČNÍ PRO POTŘEBY NACENĚNÍ  
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A SMĚR OTEVÍRÁNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
- BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU A SCHVÁLENA ARCHITEKTEM PROJEKTU

A.50.D VÝPIS DVEŘÍ

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKaxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ					POPIS VÝPLNĚ	
D25/P	1600 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ PLNÝCH- VSTUPNÍ DVEŘE DO BALETNÍHO SÁLU	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
		-	-	-	2	2	KŘÍDLO	STÁVAJÍCÍ, DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, HLADKÉ, S PŘÍRODNÍ DUBOVOU DÝHOU
							POVRCH KŘÍDLA	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ (REPASOVAT STÁVAJÍCÍ)
							ZÁMEK	NOVÁ CENTRÁLNÍ VLOŽKA, ELEKTRONICKÝ ZÁMEK
							ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
							POVRCH ZÁRUBNĚ	NOVÝ BEZBARVÝ VOSK PO PŘEBROUŠENÍ A VYKITOVÁNÍ
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	STÁVAJÍCÍ DUBOVÝ PRÁH- PŘEBROUSIT A NAVOSKOVAT
							POZNÁMKA	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, OSAZENÍ NOVÝCH ZÁMKŮ, OPRAVA KOVÁNÍ A TĚSNĚNÍ
D26/P	900 x 1970	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ BEZBARIÉROVÉ	
							POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
		-	1	-	-	1	KŘÍDLO	NOVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVOU LAKOVANÉ
							POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ- SLONOVÁ KOST MATNÁ
							ZASKLENÍ	-
							KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (NEREZOVÁ TYČ- VIZ SCHEMA, ROZETA KULATÁ), ZÁVĚSY VIDITELNÉ NEREZOVÉ, VODOROVNÉ MADLO
							ZÁMEK	WC ZÁMEK S KNOFLÍKEM DLE TYPU KLIKY, ZVNĚ NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ
							ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE
							POVRCH ZÁRUBNĚ	MATNÝ LAK- BARVA ČERVENÁ, MATNÁ- BARVA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ VZORKU
							TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
							PRÁH	-
							POZNÁMKA	NOVÉ DVEŘE DO NOVÉ ZÁRUBNĚ

POZNÁMKY: - ROZMĚR DVEŘÍ JE PRŮCHOZÍ ROZMĚR, ROZMĚR JE ORIENTAČNÍ PRO POTŘEBY NACENĚNÍ  
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A SMĚR OTEVÍRÁNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
- BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU A SCHVÁLENA ARCHITEKTEM PROJEKTU

A.50.D VÝPIS DVEŘÍ

FOTO KLIKY PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ	ilustrační foto nové kliky	SCHEMA MADEL	
			
	Ilustrační foto nové kliky u nových dveří.		
<p>Záměrem je tato kvalitní kování sejmout z demontovaných dveří a znovu jej použít na dveřích nově instalovaných. U dveřích, které jsou renovované kování bude zachováno.</p>			
POZNÁMKY: - ROZMĚR DVEŘÍ JE PRŮCHOZÍ ROZMĚR, ROZMĚR JE ORIENTAČNÍ PRO POTŘEBY NACENĚNÍ - SKUTEČNÉ ROZMĚRY A SMĚR OTEVÍRÁNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!! - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU A SCHVÁLENA ARCHITEKTEM PROJEKTU			LIST Č. 14 / 14